

<設定画面の開き方>

1. パソコンを本製品の「USBポート」につなぎます。
2. パソコンのWebブラウザを起動し、アドレス欄に「<http://192.168.200.1/>」と入力してください。  
ログイン画面が表示されます。
3. 「ログイン」をクリックします。


4-1.<プロフィール自動設定の変更>

FS040Uをお使いの機器に挿すと自動でプロフィールが設定され、通信ができる状態になりますが、一部設定を変更する必要があります。

※自動でプロフィールが設定される場合は4-2.<プロフィール手動設定>の手順は不要です。


自動でプロフィールが設定されない場合は 4-2.<プロフィール手動設定> をご確認ください。

- ①「モバイルネットワーク設定」>「プロフィール設定」をクリックします。
- ②接続方式「IPv4」→「IPv4/v6」に変更します。
- ③「設定」を選択します。

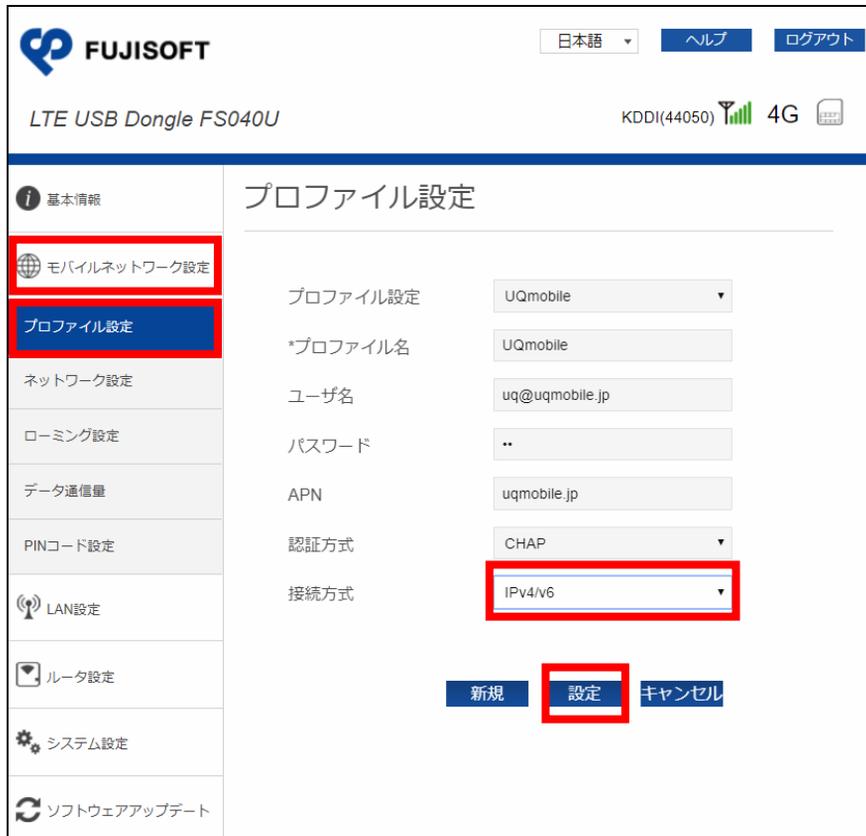

4-2.<プロフィール手動設定>

- ①「モバイルネットワーク設定」>「プロフィール設定」をクリックし、「新規」を選択します。

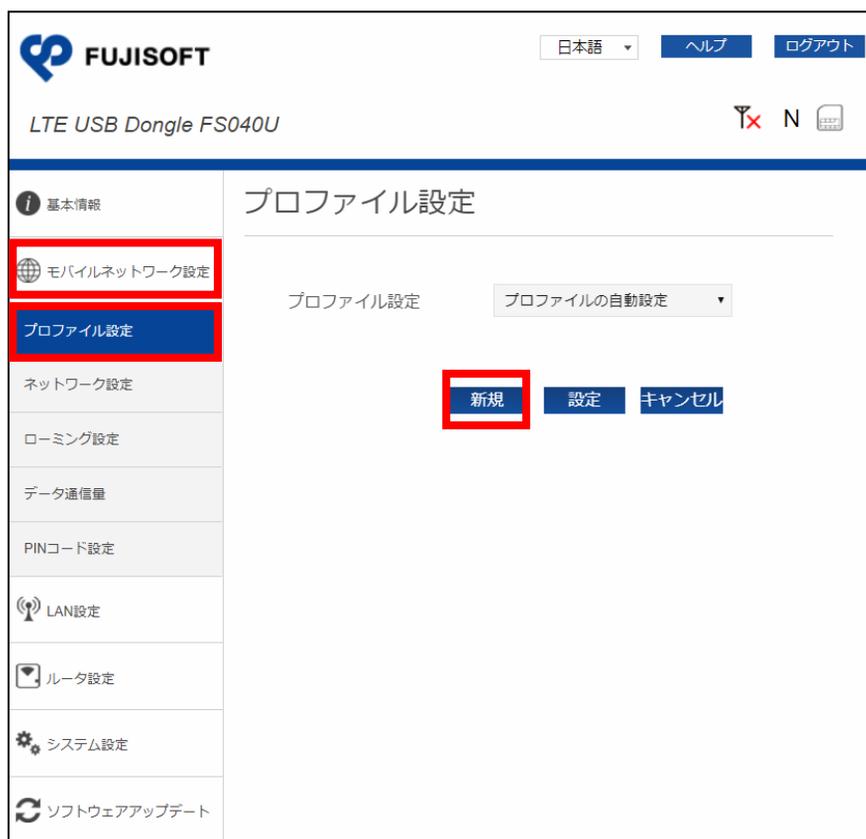

②SIMカードの接続情報を入力し、「設定」を選択します。

FUJISOFT  
LTE USB Dongle FS040U

日本語 ヘルプ ログアウト

基本情報

モバイルネットワーク設定

プロフィール設定

ネットワーク設定

ローミング設定

データ通信量

PINコード設定

LAN設定

ルータ設定

システム設定

ソフトウェアアップデート

### プロフィール設定

プロフィール設定

\*プロフィール名 UQmobile

ユーザー名 uq@uqmobile.jp

パスワード \*\*

APN uqmobile.jp

認証方式 CHAP


接続方式 IPv4/v6

設定 キャンセル

<接続先情報>

プロフィール名	UQmobile ※手動の場合は任意の名前
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
APN	uqmobile.jp
認証方式	CHAP
接続方式	IPv4/v6

5.再起動「OK」を選択します。

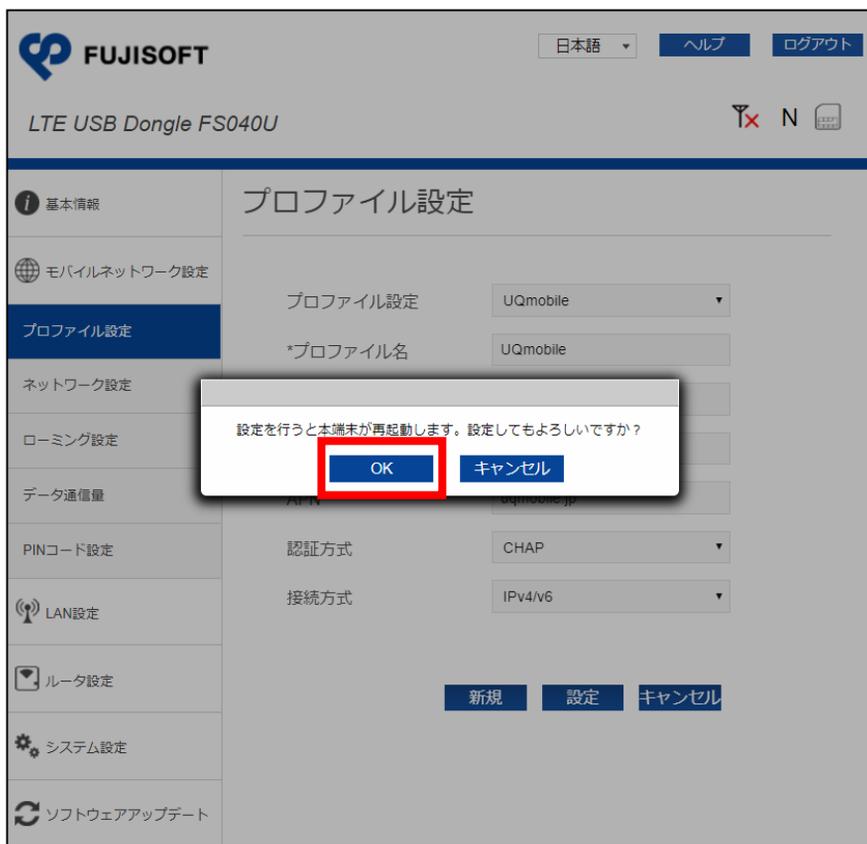

6.FS040Uの再起動が完了し、事業者名に設定が反映されましたら、設定が完了です。



7.「準備ができていません」と表示された場合は、プロファイルの設定内容を確認し、再度設定をお試しください。