

グローバルIPアドレスオプション接続設定マニュアル  
(NECプラットフォームズ株式会社製端末を  
ご利用のお客様)

グローバルIPアドレスオプション利用方法: Page1～

通常のインターネット接続へ戻す方法: Page6～

UQコミュニケーションズ株式会社

# グローバルIPアドレスオプション利用方法 1/5

## (ご注意事項)

- ・本マニュアルに基づき設定を行いネットワークへ接続した場合、グローバルIPアドレスオプションの月額利用料が発生します。
- ・WiMAX 2+サービスに新規ご加入の場合、ご加入が完了した翌日の午前2時頃より接続可能になります。

## 1. PC等とWiMAX 2+対応機器の接続


はじめにご利用のPC等とWiMAX 2+対応機器を無線LANで接続します



[1] SSIDを確認

無線LANの接続に必要なSSIDおよびパスワードは、以下のいずれかの方法で確認します。

- ・ WiMAX 2+対応機器本体のSETボタンを押し、ディスプレイで、「無線LAN情報」を選択(SETを長押し)  
⇒ 「プライマリSSID」「プライマリーキー」を確認 (SETボタンで順次表示切り替え)
- ・ 本体同梱の「無線LAN 設定用QRコード(シール)」か、本体電池パック裏のラベル記載を確認

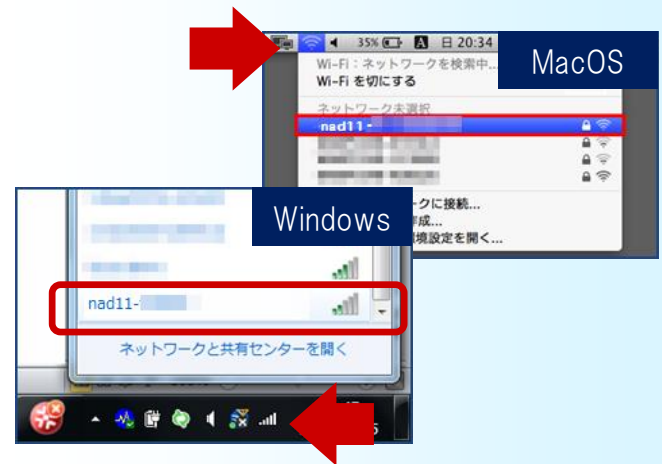

※Windows8の場合、スタート画面で「デスクトップ」を選択することで通知領域を表示できます。

[2] 上記のようにPC等を操作して、付近に存在する無線LAN機器のSSIDを表示

- ⇒ 本体ディスプレイで確認したSSIDを選択
- ⇒ 続けてプライマリーキーを入力


※ご利用機器により無線LAN接続手順は異なります。本体に同梱されている「つなぎかたガイド」をあわせてご覧ください。

# グローバルIPアドレスオプション利用方法 2/5

## 2. 設定ツールの起動

無線LAN(またはUSB)でWiMAX 2+対応機器とPC等を接続後、以下のアドレスをブラウザのURL欄に入力します。

http://192.168.179.1

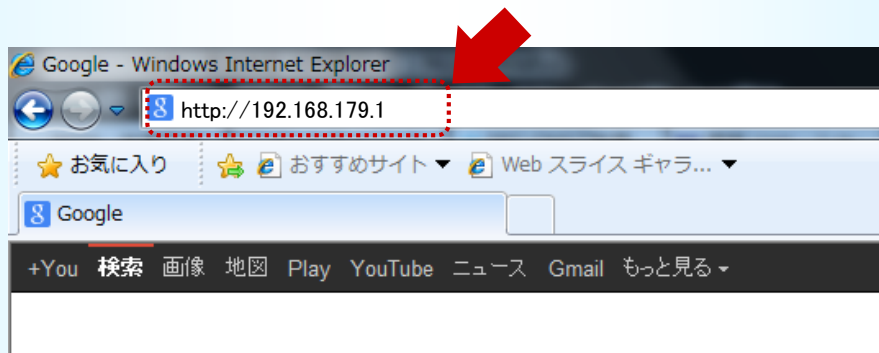

## 3. 設定ツールへのログイン

表示される画面を、以下の通り操作してクイック設定Webにログインしてください。

ご利用の機器により、スマートフォン用に最適化された画面が表示されることがあります。画面デザインが若干相違しますが、本書手順に基づき設定することが可能です。



「詳細設定TOPへ」を選択します。機器の管理者パスワード設定を求められますので任意のパスワードを入力して「設定」を選択してください。トップページに戻りますので、再度「詳細設定TOPへ」を選択してください。



認証ダイアログが表示されますので、以下の通り入力します  
ユーザ名: admin  
パスワード: 先に入力した管理者パスワード

## 4. プロファイル作成画面の表示

以下のようにメニューを選択してプロファイルの新規作成画面を表示してください。



1. ログイン後の画面より「ネットワーク設定」を選択します。

2. 「プロファイル設定」を選択します。



3. プロファイルリストのプルダウンから、一番上にある「no setup」を選び、「選択」を押します。


4. プロファイルの新規作成画面が表示されます。設定内容は次頁をご参照ください。

### 【ご参考】プロファイルについて

- ・プロファイルとは、ネットワークに必要な認証情報等を接続先(プロバイダー)ごとにまとめたものです。初期プロファイルとして「Internet」が設定されています。
- ・グローバルIPアドレスオプションを利用するためにはプロファイルを別途作成する必要があります。

## 5. 接続設定情報の入力

表示される画面に、接続設定情報の入力を行い、「設定」を選択してください。

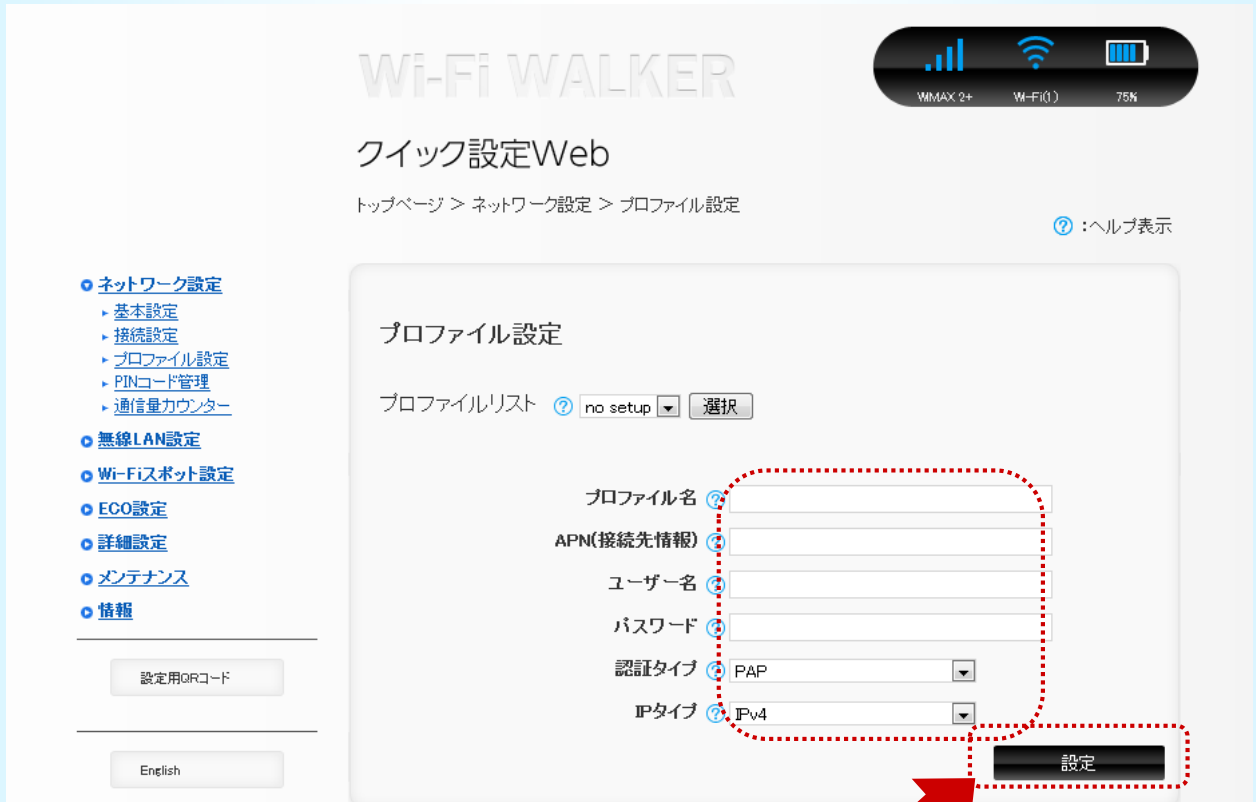

	設定内容
プロフィール名(任意)	Global
APN(接続先情報)	wx2.uqwimax.jp
ユーザ名	global@wx2.uqwimax.jp
パスワード	0000 (ゼロ4つ)
認証タイプ	CHAP
IPタイプ	IPv4
備考	上記情報は全てのご利用者様共通となります。 ※WiMAX 2+サービスに新規ご加入の場合、ご加入が完了した翌日の午前2時頃より接続可能になります。

## 6. 利用プロファイルの選択

プロファイルが作成されました。左のメニューより「接続設定」を選択して、プロファイル選択を表示します。

The sequence shows the following steps:

- Profile Setup:** The user is in the 'プロファイル設定' (Profile Settings) screen. A red arrow points to the '保存' (Save) button at the top left. A text box explains: **保存ボタンが表示されますので、選択して設定を保存します。** (The save button is displayed, so select it to save the settings).
- Connection Settings:** The user navigates to '接続設定' (Connection Settings). A red arrow points to the '接続設定' header. A text box explains: **プロファイル選択プルダウンから、作成したプロファイルを選び、「設定」を選択します。** (From the profile selection dropdown, select the created profile and click '設定').
- Profile Selection:** The '接続設定' screen shows a dropdown menu for 'プロファイル選択' (Profile Selection) with 'Internet' selected. A red arrow points to the '設定' (Settings) button at the bottom right.

Finally, the user returns to the 'プロファイル設定' screen, where the '保存' (Save) button is highlighted again with a red arrow and text box: **これで設定は完了です。** (The settings are now complete).

プロファイルは一度設定いただくと、WiMAX 2+対応機器に保存されます。以下の場合には本マニュアルの手順をご参考に変更、再設定をしてください。

- ・機器の買い替えや故障などで本体を交換した場合

## 通常のインターネット接続へ戻す方法

グローバルIPアドレスオプションを利用せずに、通常のインターネット接続を行う設定に戻す手順をご案内します。

※画面はNAD11でご案内していますが、他のWiMAX 2+対応機器でも同じ手順となります

1



電源ボタンを押して  
本体画面をONにします

2


※他の機器は  
“機能設定  
メンテナンス”  
と表示されます



SETボタン(他の機器は  
SELECT)を繰り返し押して  
「機能設定」を表示後、SET  
ボタンを長押しします。

3

※他の機器は  
“APN”と表示されます

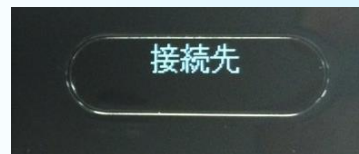


SETボタンを繰り返し押して  
「接続先」を表示後、  
SETボタンを長押しします。

4



SETボタンを繰り返し  
押して「Internet」を表示後、  
SETボタンを長押しします。

5



「設定しました」と  
表示されると設定完了です。  
グローバルIPアドレスオプションを  
利用せずにインターネットへ接続されます

プロファイルを削除する機能はありません。不要なプロファイルは適宜上書きを行うか、初期化を行ってください。(初期化は他の設定も元に戻るのでご注意ください。)

本マニュアルについてご不明な点は、UQお客様サポートセンターにお問い合わせください。

### UQお客様サポートセンター

フリーコール：0120-929-818

- ・携帯・PHSからもご利用いただけます。
- ・受付時間：9:00～21:00（年中無休）
- ・盗難・紛失については24時間受付いたします。
- ・海外からは、[国際電話アクセス番号]+81-42-310-3719（有料）
- ・受付時間：9:00～21:00（日本時間 年中無休）