

# IDY iR700B APN 設定手順書

## <設定画面の開き方>

1. パソコンを本製品の「LAN」ポートにつなぎます。



2. パソコンの Web ブラウザを起動し、アドレス欄に「http://192.168.1.1」と入力してください。

3. ユーザー名とパスワード入力画面が表示されたら、以下を入力して「OK」をクリックします。

ユーザー名 : admin

パスワード : admin

4. APN 設定

左側メニューツリーの「インターネット設定」 > 「WAN」をクリックします。

WAN 接続タイプ「WWAN(3G/4G)」を選択します。

SIM カードの接続先情報を入力し、「更新」ボタンをクリックします。

**IDY**

ツリー開 | ツリー閉

iR700B

- インターネット設定
  - WAN**
  - LAN
  - DHCP クライアント
  - VPN
  - 静的ルーティング
- 無線LAN設定
- ファイアウォール設定
- プロトコル変換設定
- 管理者設定
- DIO設定

### インターネット設定 > WAN (Wide Area Network)

WANポートの接続タイプと設定を行います。

全ての設定が完了したらメンテナンスモードから再起動してください。

WAN 接続タイプ : WWAN (3G/4G) ▼

3G/4G Mode	
APN	uqmobile.jp
Username	uq@uqmobile.jp
Password	••
Authentication	CHAP ▼

更新 キャンセル


## <接続先情報>

APN	uqmobile.jp
Username	uq@uqmobile.jp
Password	uq
Authentication	CHAP

## 5. 再起動

左側メニューツリーの「管理者設定」 > 「メンテナンス」をクリックします。

「システム再起動」の「実行」ボタンをクリックします。

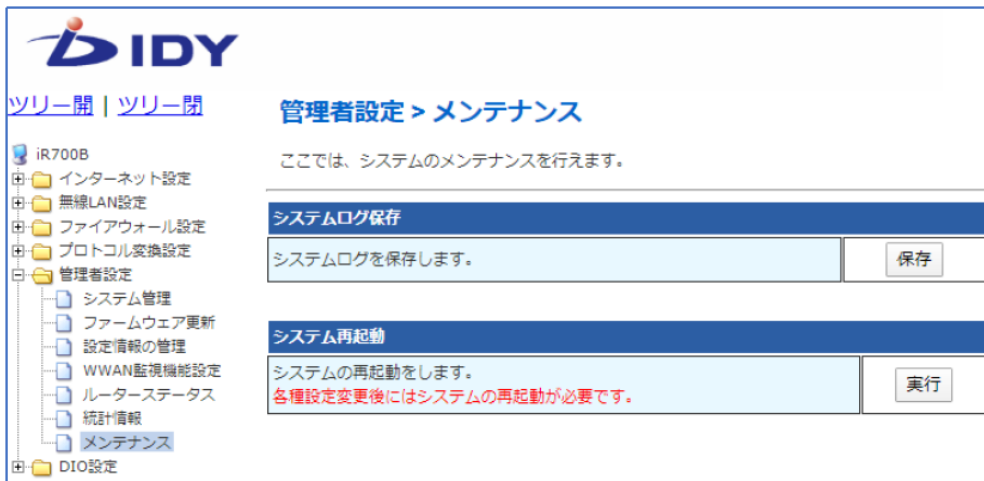

管理者設定 > メンテナンス

ここでは、システムのメンテナンスを行えます。

**システム再起動**


システムの再起動をします。  
各種設定変更後にはシステムの再起動が必要です。

実行

## 6. 接続確認

iR700B の再起動が完了したら、「管理者設定」 > 「ルーターステータス」をクリックします。

「WAN IP Address」が表示されていたら、設定は完了です。

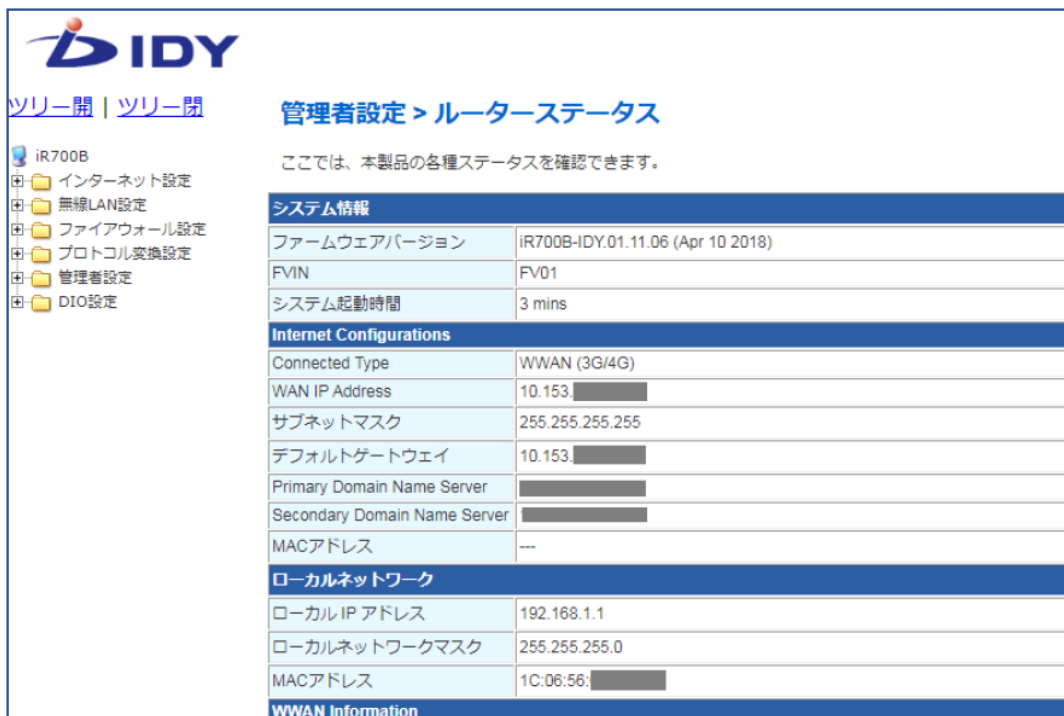

管理者設定 > ルーターステータス

ここでは、本製品の各種ステータスを確認できます。

システム情報	
ファームウェアバージョン	iR700B-IDY.01.11.06 (Apr 10 2018)
FVIN	FV01
システム起動時間	3 mins

Internet Configurations	
Connected Type	WWAN (3G/4G)
WAN IP Address	10.153. [REDACTED]
サブネットマスク	255.255.255.255
デフォルトゲートウェイ	10.153. [REDACTED]
Primary Domain Name Server	[REDACTED]
Secondary Domain Name Server	[REDACTED]
MACアドレス	---

ローカルネットワーク	
ローカル IP アドレス	192.168.1.1
ローカルネットワークマスク	255.255.255.0
MACアドレス	1C:0E:56: [REDACTED]

WWAN Information