

グローバルIPアドレスオプション接続設定マニュアル
(ファーウェイ・ジャパン株式会社製
端末をご利用のお客様)

グローバルIPアドレスオプション利用方法: Page1～

通常のインターネット接続へ戻す方法: Page6～


UQコミュニケーションズ株式会社

(ご注意事項)

- ・本マニュアルに基づき設定を行いネットワークへ接続した場合、グローバルIPアドレスオプションの月額利用料が発生します。
- ・WiMAX 2+サービスに新規ご加入の場合、ご加入が完了した翌日の午前2時頃より接続可能になります。

1. PC等とWiMAX 2+対応機器との接続

はじめにご利用のPC等とWiMAX 2+対応機器を無線LANで接続します

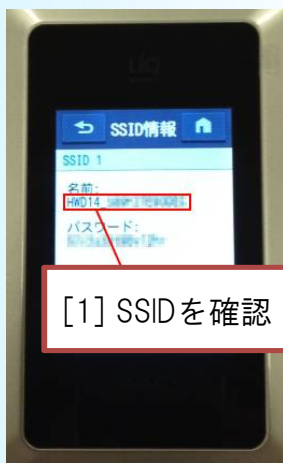


[1] SSIDを確認

無線LANの接続に必要なSSIDおよびパスワードは、以下のいずれかの方法で確認します。

- ・WiMAX 2+対応機器本体の液晶画面で、「設定」→「情報」→「SSID情報」を選択
- ・本体同梱の無線LAN初期設定シールを確認

※ WiMAX 2+対応機器は2つSSIDを利用できますが、設定時は必ずSSID1を使用してください

※端末によっては、ホーム画面が2画面あります。フリックして切り替えて下さい。

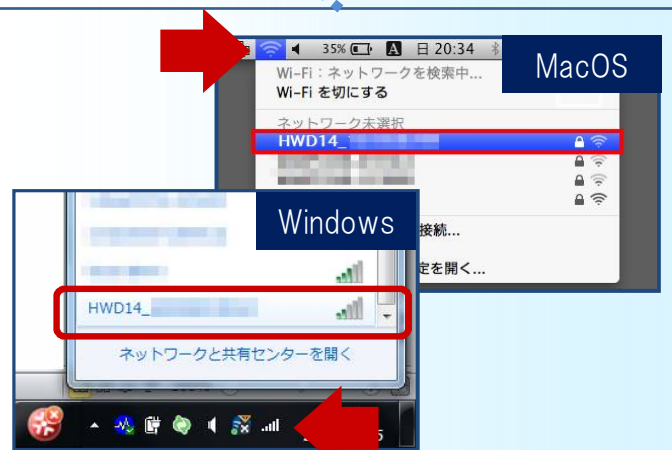

※Windows8の場合、スタート画面で「デスクトップ」を選択することで通知領域を表示できます。

[2] 上記のようにPC等を操作して、付近に存在する無線LAN機器のSSIDを表示


- ⇒ 本体画面で確認したSSIDを選択
- ⇒ 続けて本体画面に表示されたパスワードを入力

※ご利用機器により無線LAN接続手順は異なります。本体に同梱されている「はじめてガイド」をあわせてご覧ください。

2. 設定ツールの起動

無線LAN(またはUSB)でWiMAX 2+対応機器とPC等を接続後、以下のアドレスをブラウザのURL欄に入力します。

http://192.168.100.1

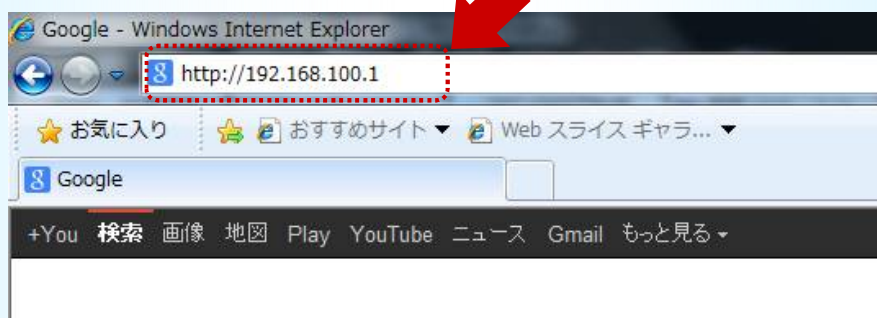

3. 設定ツールへのログイン

表示される画面に、以下の通り入力して
設定ツールにログインしてください。

ユーザ名 : admin

パスワード:IMEI 末尾5桁

※IMEIとは本体毎に固有に設定されている番号です。
本体裏面にシール・刻印で表示されています。



IMEI



ご利用の機器により、スマートフォン用画面が表示されることがあります。この画面では以降の設定はできないため「パソコン用画面へ」を選択して通常の設定ツールに切り替えしてください。

4. プロファイル作成画面の表示


以下のようにメニューを選択してプロファイルの新規作成画面を表示してください。



1. ログイン後の画面より「設定」を選択します。



2. 左メニューより「プロファイル設定」を選択します。

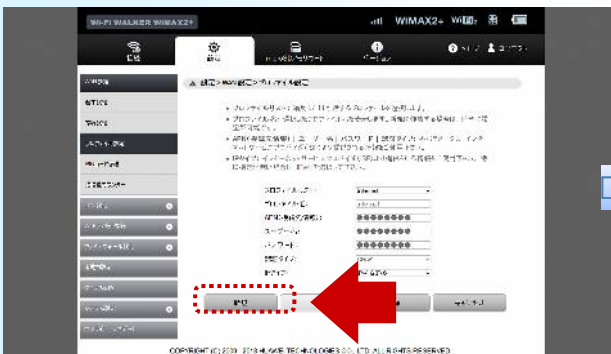

3. 初期プロファイル(Internet)が表示されます。
「新規」を選択してください。



4. プロファイルの新規作成画面が表示されます。
設定内容は次頁をご参照ください。

【ご参考】プロファイルについて

・プロファイルとは、ネットワークに必要な認証情報等を接続先(プロバイダー)ごとにまとめたものです。ファーウェイ・ジャパン株式会社製端末には、「Internet」が初期プロファイルとして設定されています。グローバルIPアドレスオプションを利用するためにはプロファイルを別途作成する必要があります。

5. 接続設定情報の入力

表示される画面に、接続設定情報の入力を行い、「保存」を選択してください。



	設定内容
プロファイル名(任意)	Global
APN(接続先情報)	wx2.uqwimax.jp
ユーザ名	global@wx2.uqwimax.jp
パスワード	0000 (ゼロ4つ)
認証タイプ	CHAP
IPタイプ	IPv4
備考	上記情報は全てのご利用者様共通となります。 ※WiMAX 2+サービスに新規ご加入の場合、ご加入が完了した翌日の午前2時頃より接続可能になります。

6. 設定完了

成功画面が表示されたら設定完了です。新たに設定したプロファイルが選択された状態になります。ログアウトしてブラウザを閉じてください。




プロファイルは一度設定いただくと、WiMAX 2+対応機器に保存されます。
以下の場合には本マニュアルの手順をご参考に変更、再設定をしてください。
・機器の買い替えや故障などで本体を交換した場合

通常のインターネット接続へ戻す方法

グローバルIPアドレスオプションを利用せずに、通常のインターネット接続を行う設定に戻す手順をご案内します。

※画面はHWD14でご案内していますが、他のWiMAX 2+対応機器でも同じ手順となります



電源ボタンを押して
本体画面をONにします



画面をスライドさせて
ロック解除します




「設定」をタップします



「プロフィール選択」を
タップします



接続先設定画面が表示
されます
(グローバルIPアドレスオプション
用のプロフィールは任意名称
のため、環境により異なります)

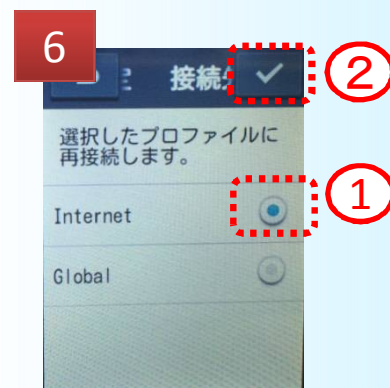

「Internet」をタップして、
選択状態に切り替えた後、
確定ボタンをタップします
グローバルIPアドレスオプションを
利用せずにインターネットへ
接続されます


不要になったプロフィールの削除方法は次頁以降をご確認ください。

不要になったプロファイルの削除方法 1/4

不要になったプロファイルは、速やかに削除することをお勧めします。

1. PC等とWiMAX 2+対応機器の接続

はじめにご利用のPC等とWiMAX 2+対応機器を無線LAN
で接続します

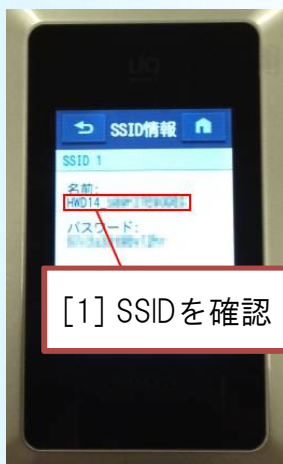


[1] SSIDを確認

無線LANの接続に必要なSSIDおよびパスワードは、以下のいずれかの方法で確認します。

- ・WiMAX 2+対応機器本体の液晶画面で、「設定」→「情報」→「SSID情報」を選択
- ・本体同梱の無線LAN初期設定シールを確認

※ WiMAX 2+対応機器は2つSSIDを利用できますが、設定時は必ずSSID1を使用してください

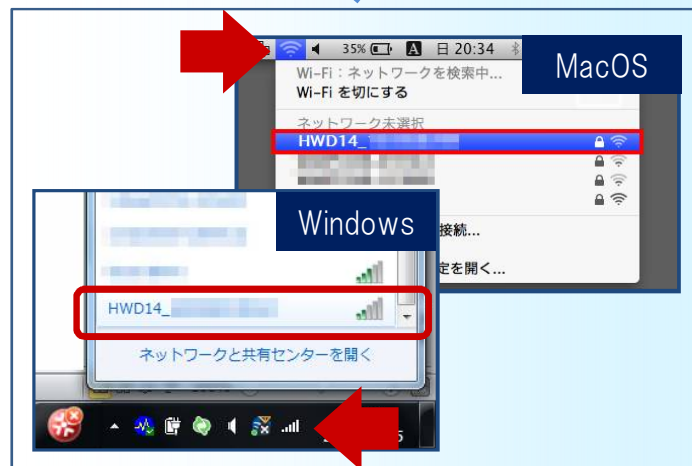

※Windows8の場合、スタート画面で「デスクトップ」を選択することで通知領域を表示できます。

[2] 上記のようにPC等を操作して、付近に存在する無線LAN機器のSSIDを表示

- ⇒ 本体画面で確認したSSIDを選択
- ⇒ 続けて本体画面に表示されたパスワードを入力

※ご利用機器により無線LAN接続手順は異なります。本体に同梱されている「はじめてガイド」をあわせてご覧ください。


※端末によっては、ホーム画面が2画面あります。フリックして切り替えて下さい。

不要になったプロファイルの削除方法 2/4

2. 設定ツールの起動

無線LAN(またはUSB)でWiMAX 2+対応機器とPC等を接続後、以下のアドレスをブラウザのURL欄に入力します。

http://192.168.100.1

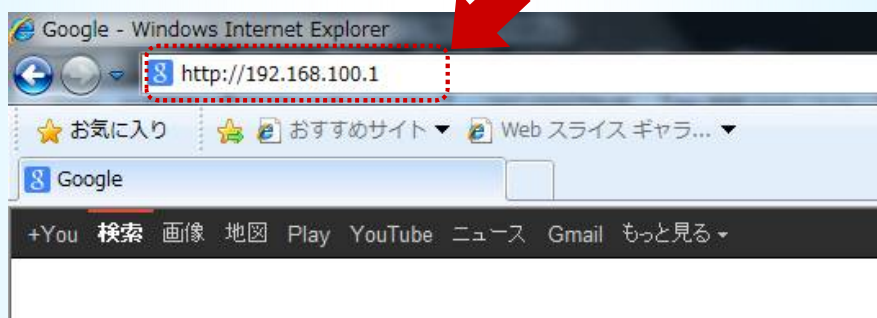

3. 設定ツールへのログイン

表示される画面に、以下の通り入力して
設定ツールにログインしてください。

ユーザ名 : admin

パスワード: IMEI 末尾5桁

※IMEIとは本体毎に固有に設定されている番号です。
本体裏面にシール・刻印で表示されています。



IMEI



ご利用の機器により、スマートフォン用画面が表示されることがあります。この画面では以降の設定はできないため「パソコン用画面へ」を選択して通常の設定ツールに切り替えしてください。

不要になったプロファイルの削除方法 3/4

ファーウェイ・ジャパン
株式会社製端末を
ご利用の場合

4. プロファイル作成画面の表示・削除の実行

以下のようにメニューを選択してプロファイルの新規作成画面を表示のうえ、削除操作をしてください。



1. ログイン後の画面より「設定」を選択します。

2. 左メニューより「プロファイル設定」を選択します。



3. プロファイルリストから削除したいプロファイルを探してください。

4. 削除したいプロファイルを選択後、「削除」を押してください。

不要になったプロファイルの削除方法 4/4

5. 設定完了

成功画面が表示されたら削除完了です。ログアウトしてブラウザを閉じてください。



本マニュアルについてご不明な点は、UQお客様サポートセンターにお問い合わせください。

UQお客様サポートセンター

フリーコール：0120-929-818

- ・ 携帯・PHSからでもご利用いただけます。
- ・ 受付時間：9:00～21:00（年中無休）
- ・ 盗難・紛失については24時間受付いたします。
- ・ 海外からは、[国際電話アクセス番号]+81-42-310-3719（有料）
- ・ 受付時間：9:00～21:00（日本時間 年中無休）