

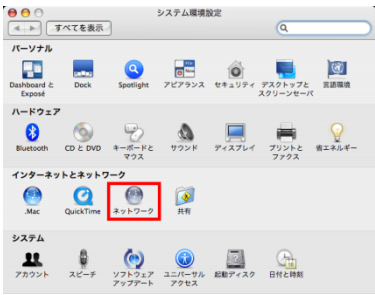
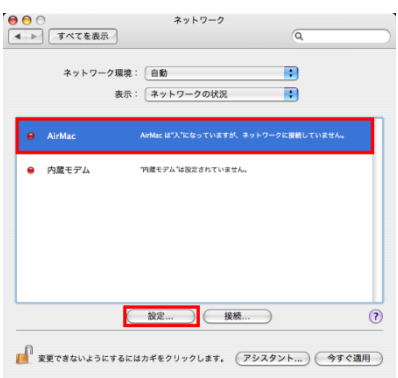
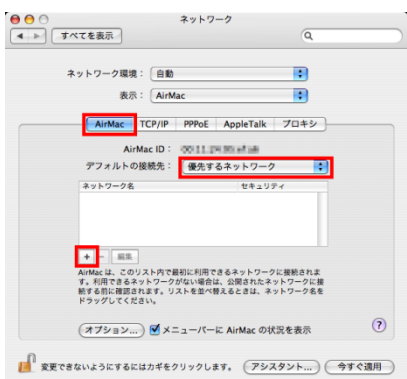
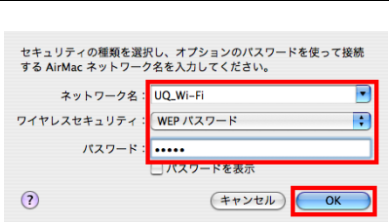


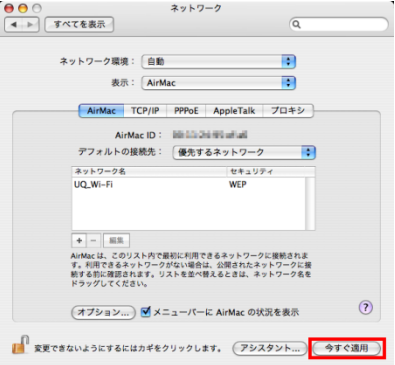


【 UQ Wi-Fi サービス設定方法のご案内 】

MacOS X 10.4 標準の AirMac 接続機能を利用した操作手順をご説明します。

※ご利用の WiMAX 通信サービスによっては、設定情報(WEP キー、ログイン ID、パスワード)の確認方法が異なる場合があります。

1.		画面左上のアップルメニュー → [システム環境設定...]をクリックします。
2.		システム環境設定画面が開きます。 [ネットワーク]をクリックします。
3.		ネットワークの設定画面が開きます。 [AirMac]をクリックして選択し、設定をクリックします。 <u>メモ</u> 「AirMac は現在”切”です」と表示されている場合は、無線 LAN 機能が OFF になっています。画面右上の AirMac アイコンを選択して「AirMac を入にする」を選択し、無線 LAN 機能を ON にしてください。
4.		AirMac の設定画面が開きます。 [AirMac]タブを選択して、[デフォルトの接続先]を「 <u>優先するネットワーク</u> 」にしてから、[+]をクリックします。
5.		情報入力画面になりますので以下のように設定して[OK]をクリックします。 [ネットワーク名]: <u>UQ_Wi-Fi</u> [ワイヤレスセキュリティ]: <u>WEP パスワード</u> [パスワード]: <u>ご加入時に発行された WEP キー※</u> ※設定値(WEP キー)は My UQ またはご加入時に送信されたメールにてご確認いただけます。

6.		AirMac 設定画面に戻りますので、[今すぐ適用]をクリックしてから、設定画面を閉じます。
	<p>以上で無線 LAN の接続設定は完了となり、UQ Wi-Fi のエリアで無線 LAN 接続が行われるようになります。</p> <p>AirMac が無効の設定になっていると接続できませんのでご注意ください。</p> <p>以降の操作はエリア内で無線 LAN 接続をしている状態で実行してください。</p>	
7.		Web ブラウザーを起動します。
8.		<p>ログイン画面が表示されます。</p> <p>ログイン ID とパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。</p> <p><u>メモ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ログイン ID は My UQ でご確認いただけます。また、パスワードは、お申し込み時に入力いただいた文字列です (My UQ で再設定することが可能です)。 ログイン画面の表示まで数秒～数十秒の時間を要する場合があります。
9.	 <p>< ログアウトウィンドウ ></p> <p>※ポップアップブロックが有効な Web ブラウザーでは表示されません。この場合は、http://logout.uqc.ne.jp にアクセスすることでログアウトできます。</p>	<p>ログインが完了してインターネット接続をご利用いただけるようになります。</p> <p>また、ログインと同時にログアウトウィンドウ(左図)が開きますので、ご利用終了時は[Logout]をクリックしてください。</p> <p><u>メモ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ご利用場所によりログイン時にエリア専用ウェブサイトが表示されることがあります。 ログアウト操作を行わない場合、システム側で時間経過によるログアウト処理が行われるまでの間、再ログインできなくなることがありますのでご注意ください。

※「Wi-Fi」は Wi-Fi Alliance の登録商標です。