

UQ WiMAX

UQ WiMAX USB TYPE **UD03SS**

インストールマニュアル (Mac OS 用)

このマニュアルは、UQ WiMAX Connection Utility(Mac OS 用)のインストール手順を説明しています。

ユーティリティを弊社製品ホームページからダウンロードしたら、このマニュアルの手順に従ってインストールしてください。

- Apple、Mac および Mac OS は米国その他の国で登録された Apple Computer, INC.の商標です。
- Finder、Leopard および Tiger は Apple Computer, INC.の商標です。
- このインストールマニュアルでは、Mac OS X の画面を例に説明しています。
- WiMAX Forum は WiMAX Forum の登録商標です。WiMAX、WiMAX Forum ロゴ、WiMAX Forum Certified、および WiMAX Forum Certified ロゴは WiMAX Forum の商標です。その他すべての商標は、それぞれの権利者の所有物です。

インストール手順

ご注意 次の作業の前に、パソコンから UD03SS を取り外しておいてください。

1 パソコンの電源をオンにして Mac OS を起動します。


管理者の権限でログインします。

メモ 詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。


2 UQ サービスサイトから UQ WiMAX Connection Utility(Mac OS 用)をダウンロードします。

3 ディスクイメージがマウントされたら、その中にある mpkg ファイルをクリックします。


4 [続ける] ボタンをクリックします。

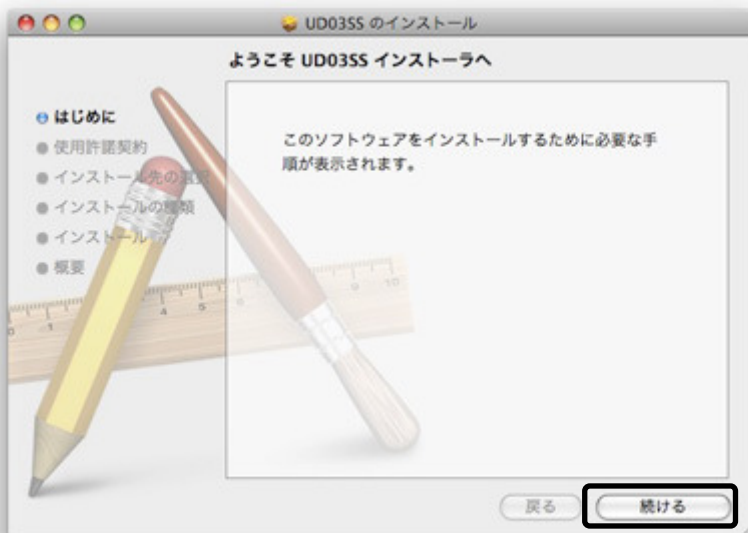

5 使用許諾契約が表示されたら、[続ける] ボタンをクリックします。

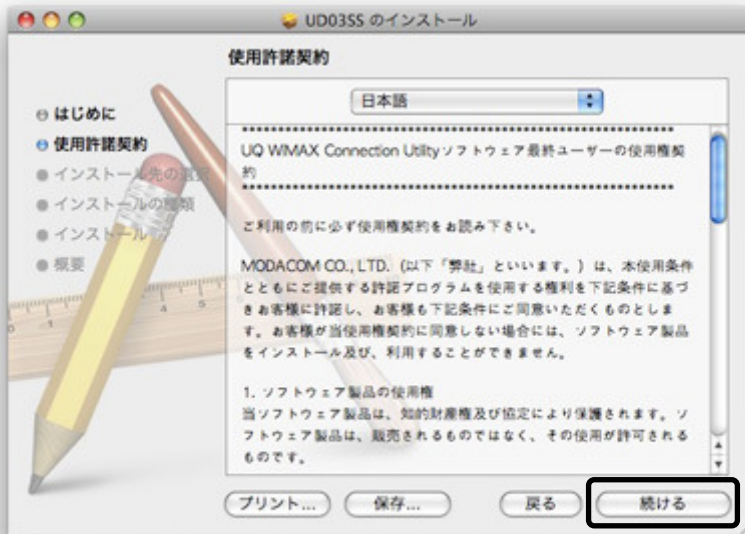

6 [同意する] ボタンをクリックします。

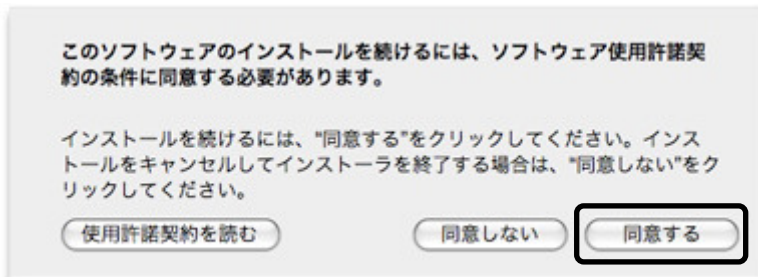

7 インストール先のボリュームを指定し、[続ける]ボタンをクリックします。



メモ


- ・ インストールするバージョンがすでにインストールされているバージョンより古い場合は、インストールできません。




8 [インストール] ボタンをクリックします。




インストールがはじまります。

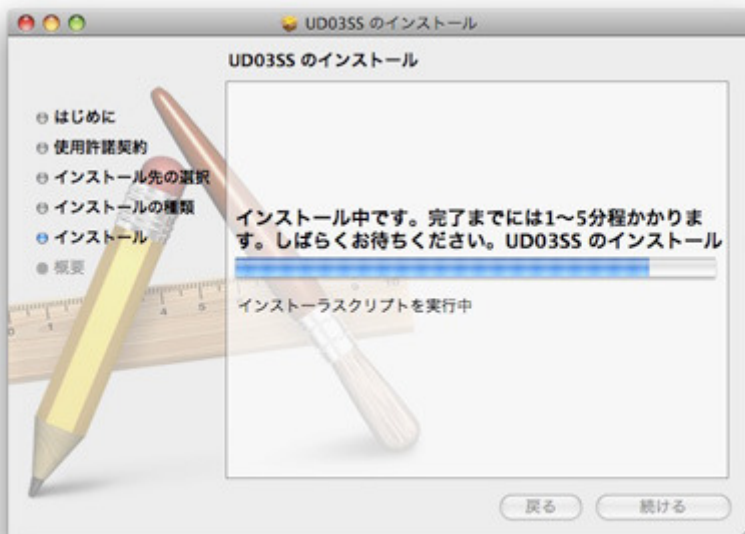

- 9 インストールが完了すると次の画面が表示されます。
[OK] ボタンをクリックします。

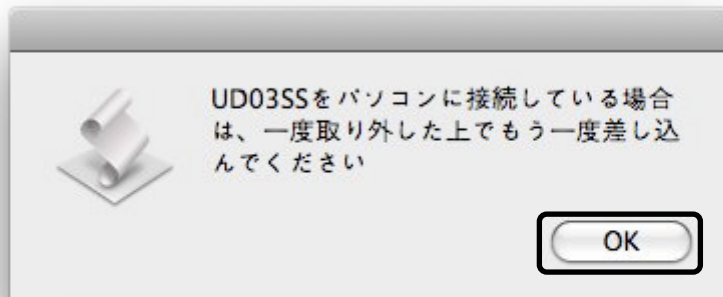

- 10 [閉じる] ボタンをクリックします。

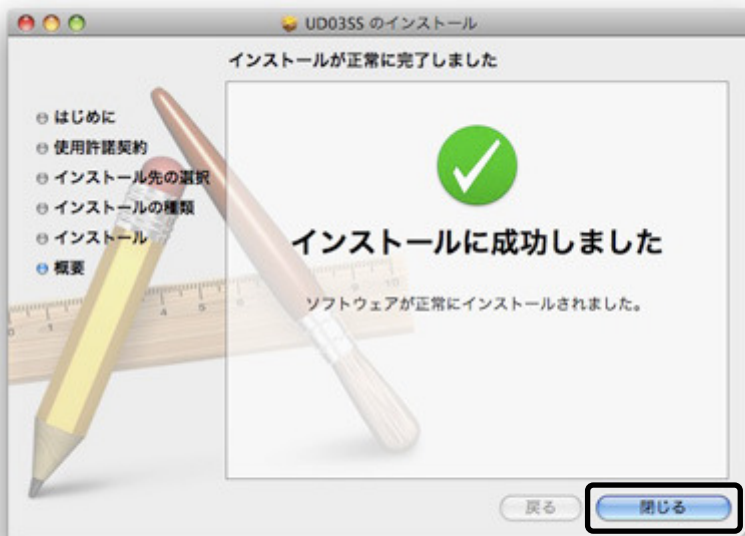

これでインストールは完了です。

11 UD03SS をパソコンに取り付けます。

12 次の画面が表示されたら、[ネットワーク環境設定] ボタンをクリックします。



[キャンセル] ボタンをクリックすると、本製品がパソコンに認識されない場合があります。

Mac OS X10.4 では、ドライバのインストール後に本製品をパソコンに取り付け、本製品のランプが点灯したら、Dock メニューの [システム環境設定] - [ネットワーク] をクリックしてください。以降は以下の手順に従って操作してください。

[適用] ボタンをクリックします。



これでインターフェースの登録は完了です。

13 デスクトップに作られた「WiMAX GO」アイコンをダブルクリックします。



UQ WiMAX Connection Utility が起動します。WiMAX サービスに接続し、インターネットをお楽しみください。


メモ WiMAX への接続方法や UQ WiMAX Connection Utility の操作方法は、取扱説明書を参照してください。

UD03SS のファームウェアの更新がある場合、自動的にファームウェアのアップデートがはじまります。

次の手順に従って操作してください。

メモ 次の画面が表示されない場合は、UD03SS のファームウェアは最新です。
現状のまま使用できます。

14 [OK] ボタンをクリックします。

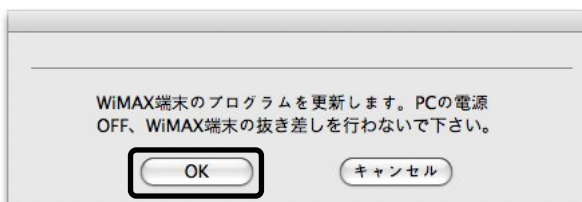

※ お客様が利用されているファームウェアバージョン（更新前）によっては画面表示が異なる場合があります。

15 [OK] ボタンをクリックします。

