
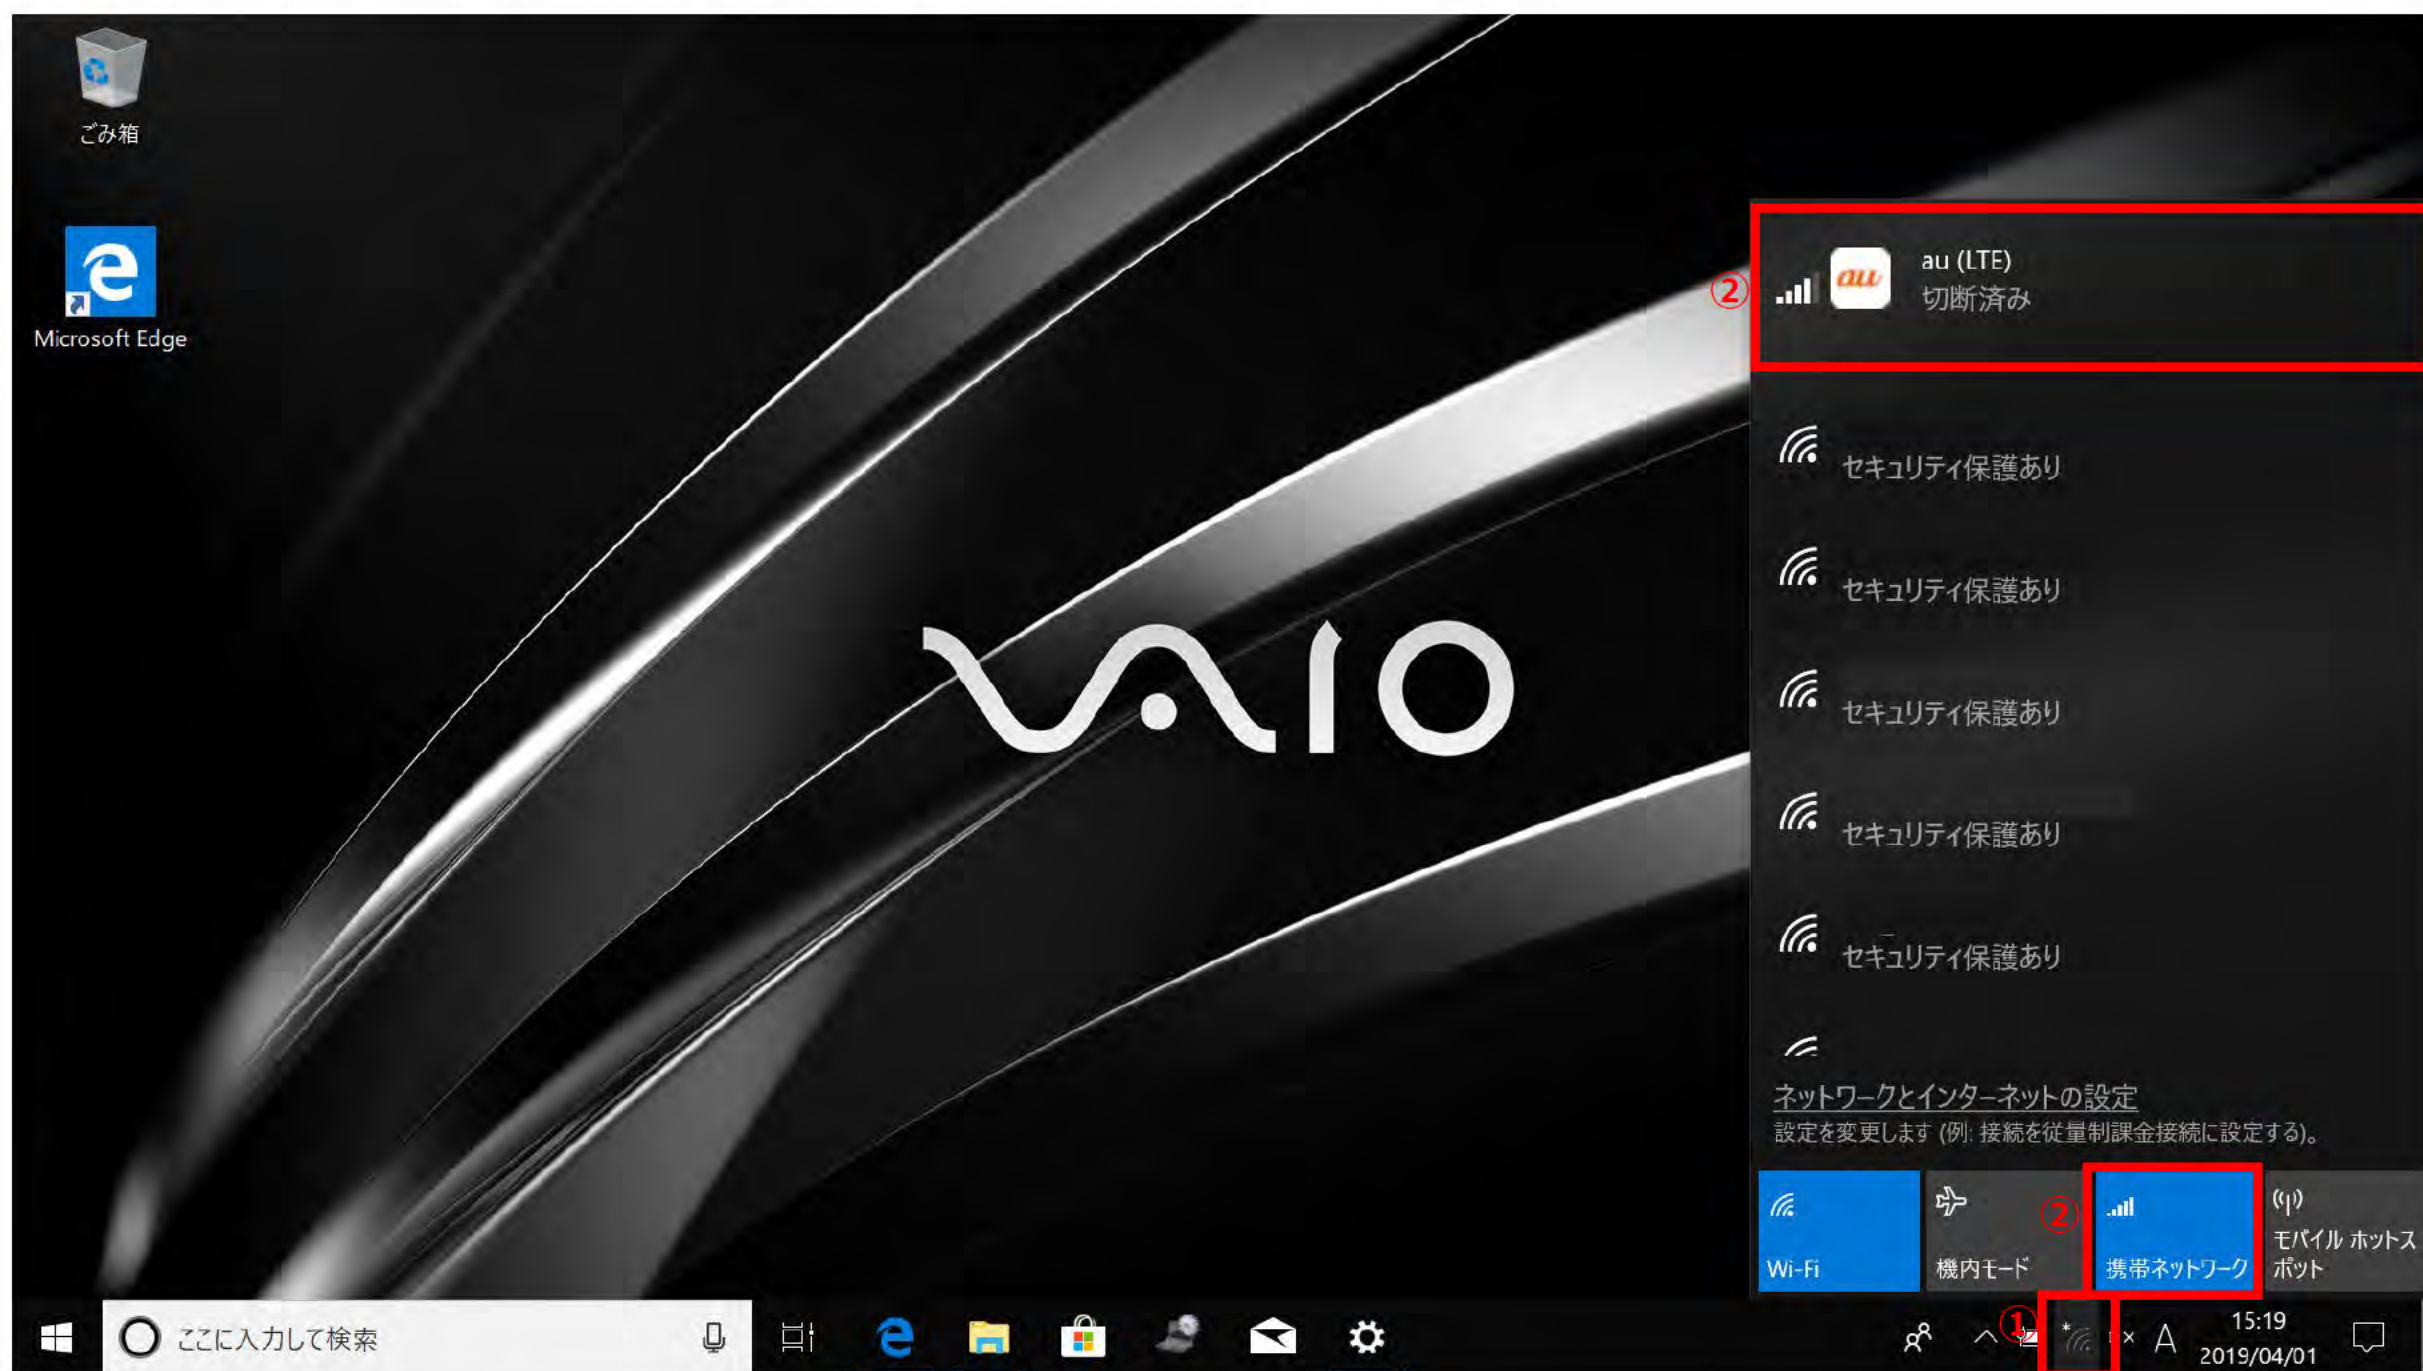
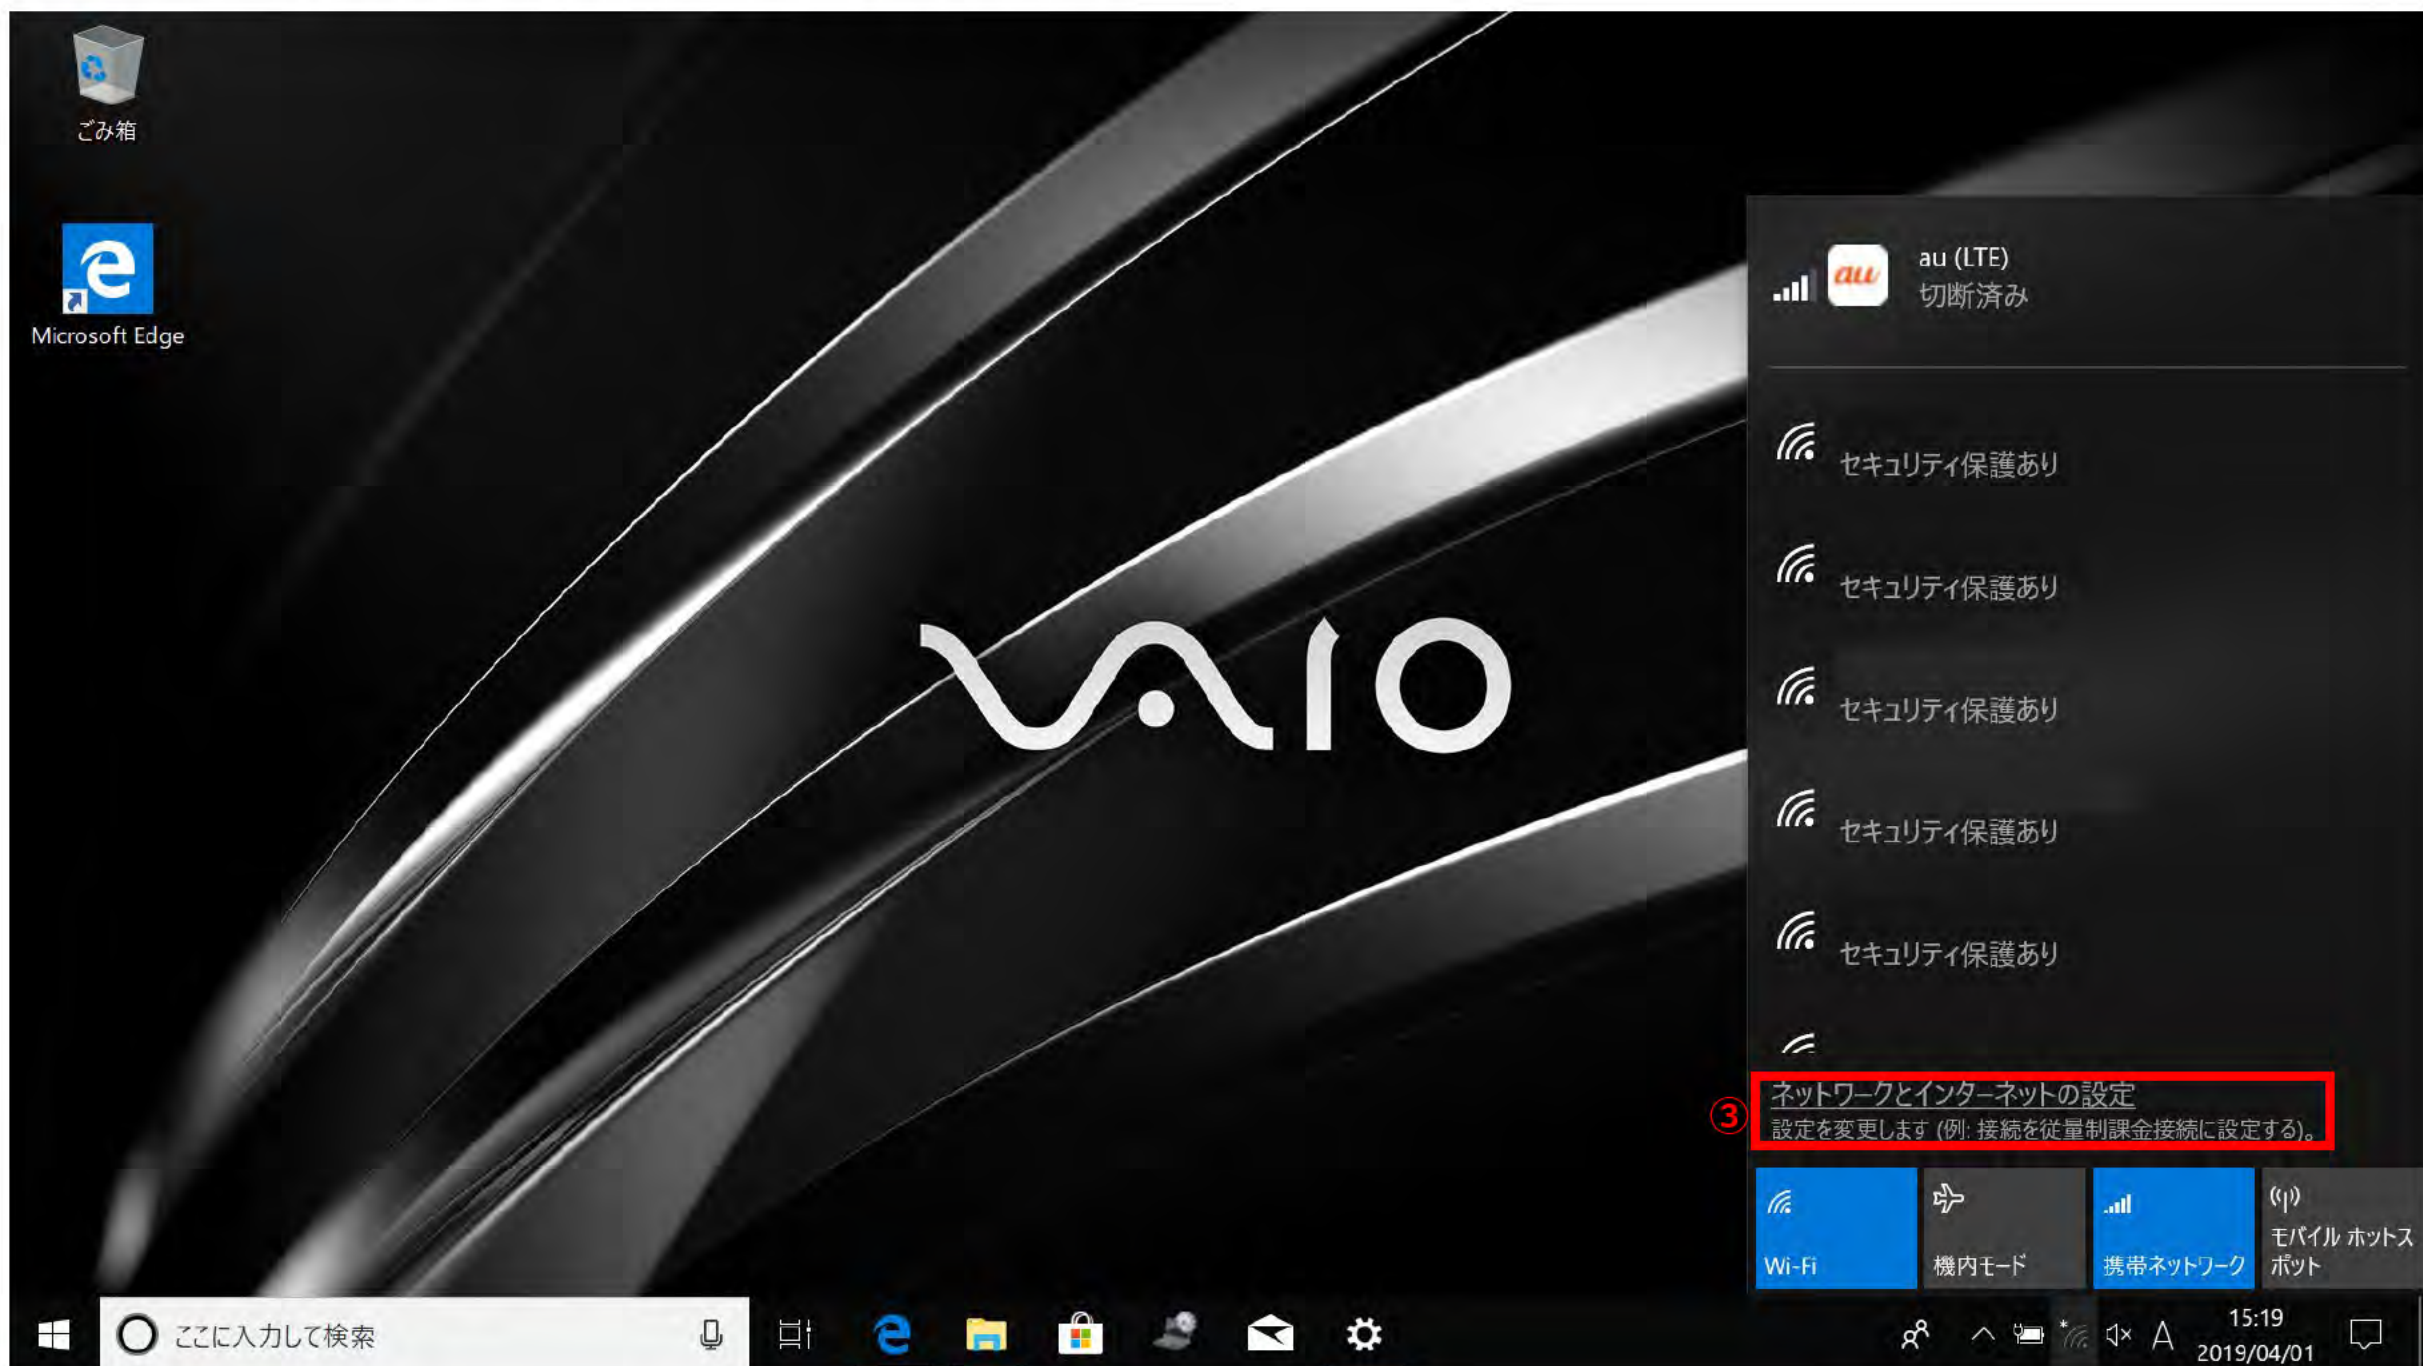


- ①デスクトップ画面右下のネットワークアイコン「」を選択してください。
- ②携帯ネットワークを選択し「au(LTE)」が表示されていることを確認してください。



- ③「ネットワークとインターネットの設定」を選択してください。



④「携帯電話」を選択のうえ「詳細オプション」を選択してください。

設定

ホーム

設定の検索

ネットワークとインターネット

状態

Wi-Fi

**④** 携帯電話

イーサネット

ダイヤルアップ

VPN

機内モード

モバイル ホットスポット

データ使用状況

プロキシ

### 携帯電話

au (LTE)  
切断済み

[推奨アプリを取得する](#)

Windows でこの接続を管理

別の種類のネットワークに接続していないときは、自動的にデータ通信プランの携帯データ ネットワークを使用します。

データ ローミング オプション

ローミングを許可しない

ローミング エリアに入ると、データ接続がオフになります。

**④** [詳細オプション](#)

[携帯データネットワークを使えるアプリを選ぶ](#)

#### Wi-Fi ではなく携帯ネットワークを使用する

Wi-Fi の状態が悪い場合

Wi-Fi 経由のインターネット接続状態が悪い場合は、自動的に携帯データ ネットワークに切り替えます。これにはご使用のデータ通信プランが使用されるため、料金がかかる可能性があります。

[データ使用状況を追跡するためにデータ通信量上限を設定する](#)

関連設定

[アダプターオプションを変更する](#)

[ネットワークと共有センター](#)

[Windows ファイアウォール](#)

[詳細情報](#)

質問がありますか?  
[ヘルプを表示](#)

Windows をより良い製品に  
[フィードバックの送信](#)

ここに入力して検索

15:21  
2019/04/01

⑤「APNを追加します」を選択してください。

設定

au (LTE)

[このネットワーク上のデータ使用量を制御するためのデータ通信量上限を設定する](#)

### APN 設定

既定のインターネット APN を選択します

自動

見つかった中から最適なインターネット APN が自動的に使用されます。ユーザーまたはユーザーの組織で作成した APN は使用されません。

**⑤** [+ APNを追加します](#)

#### インターネット APN

既定の APN  
適用済み

#### APN を添付する


LTE 用の APN: ims2

既定の APN

ここに入力して検索

15:22  
2019/04/01


⑥ プロファイル名などの設定情報を入力し「保存」を選択してください。

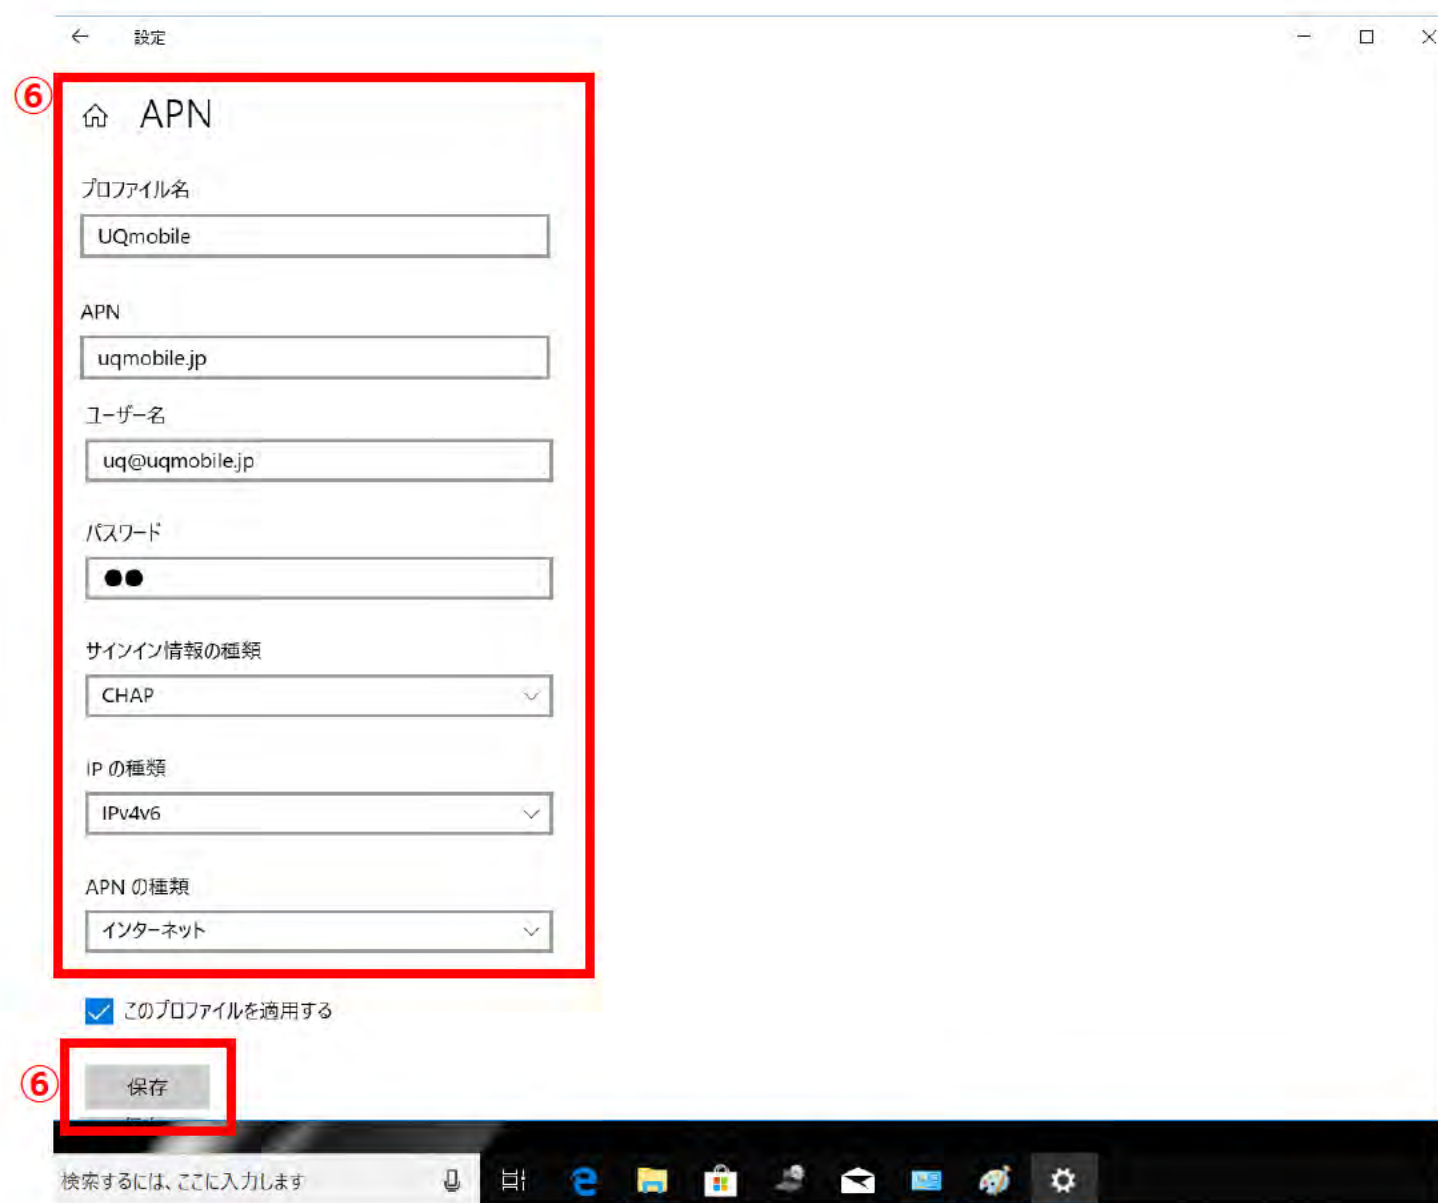


<設定情報>

プロファイル名	Uqmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
サインイン情報の種類	CHAP
IPの種類	IPV4V6
APNの種類	インターネット (default)


⑦ 「インターネットAPN設定が保存されました。」が表示されたら、「OK」を選択してください。

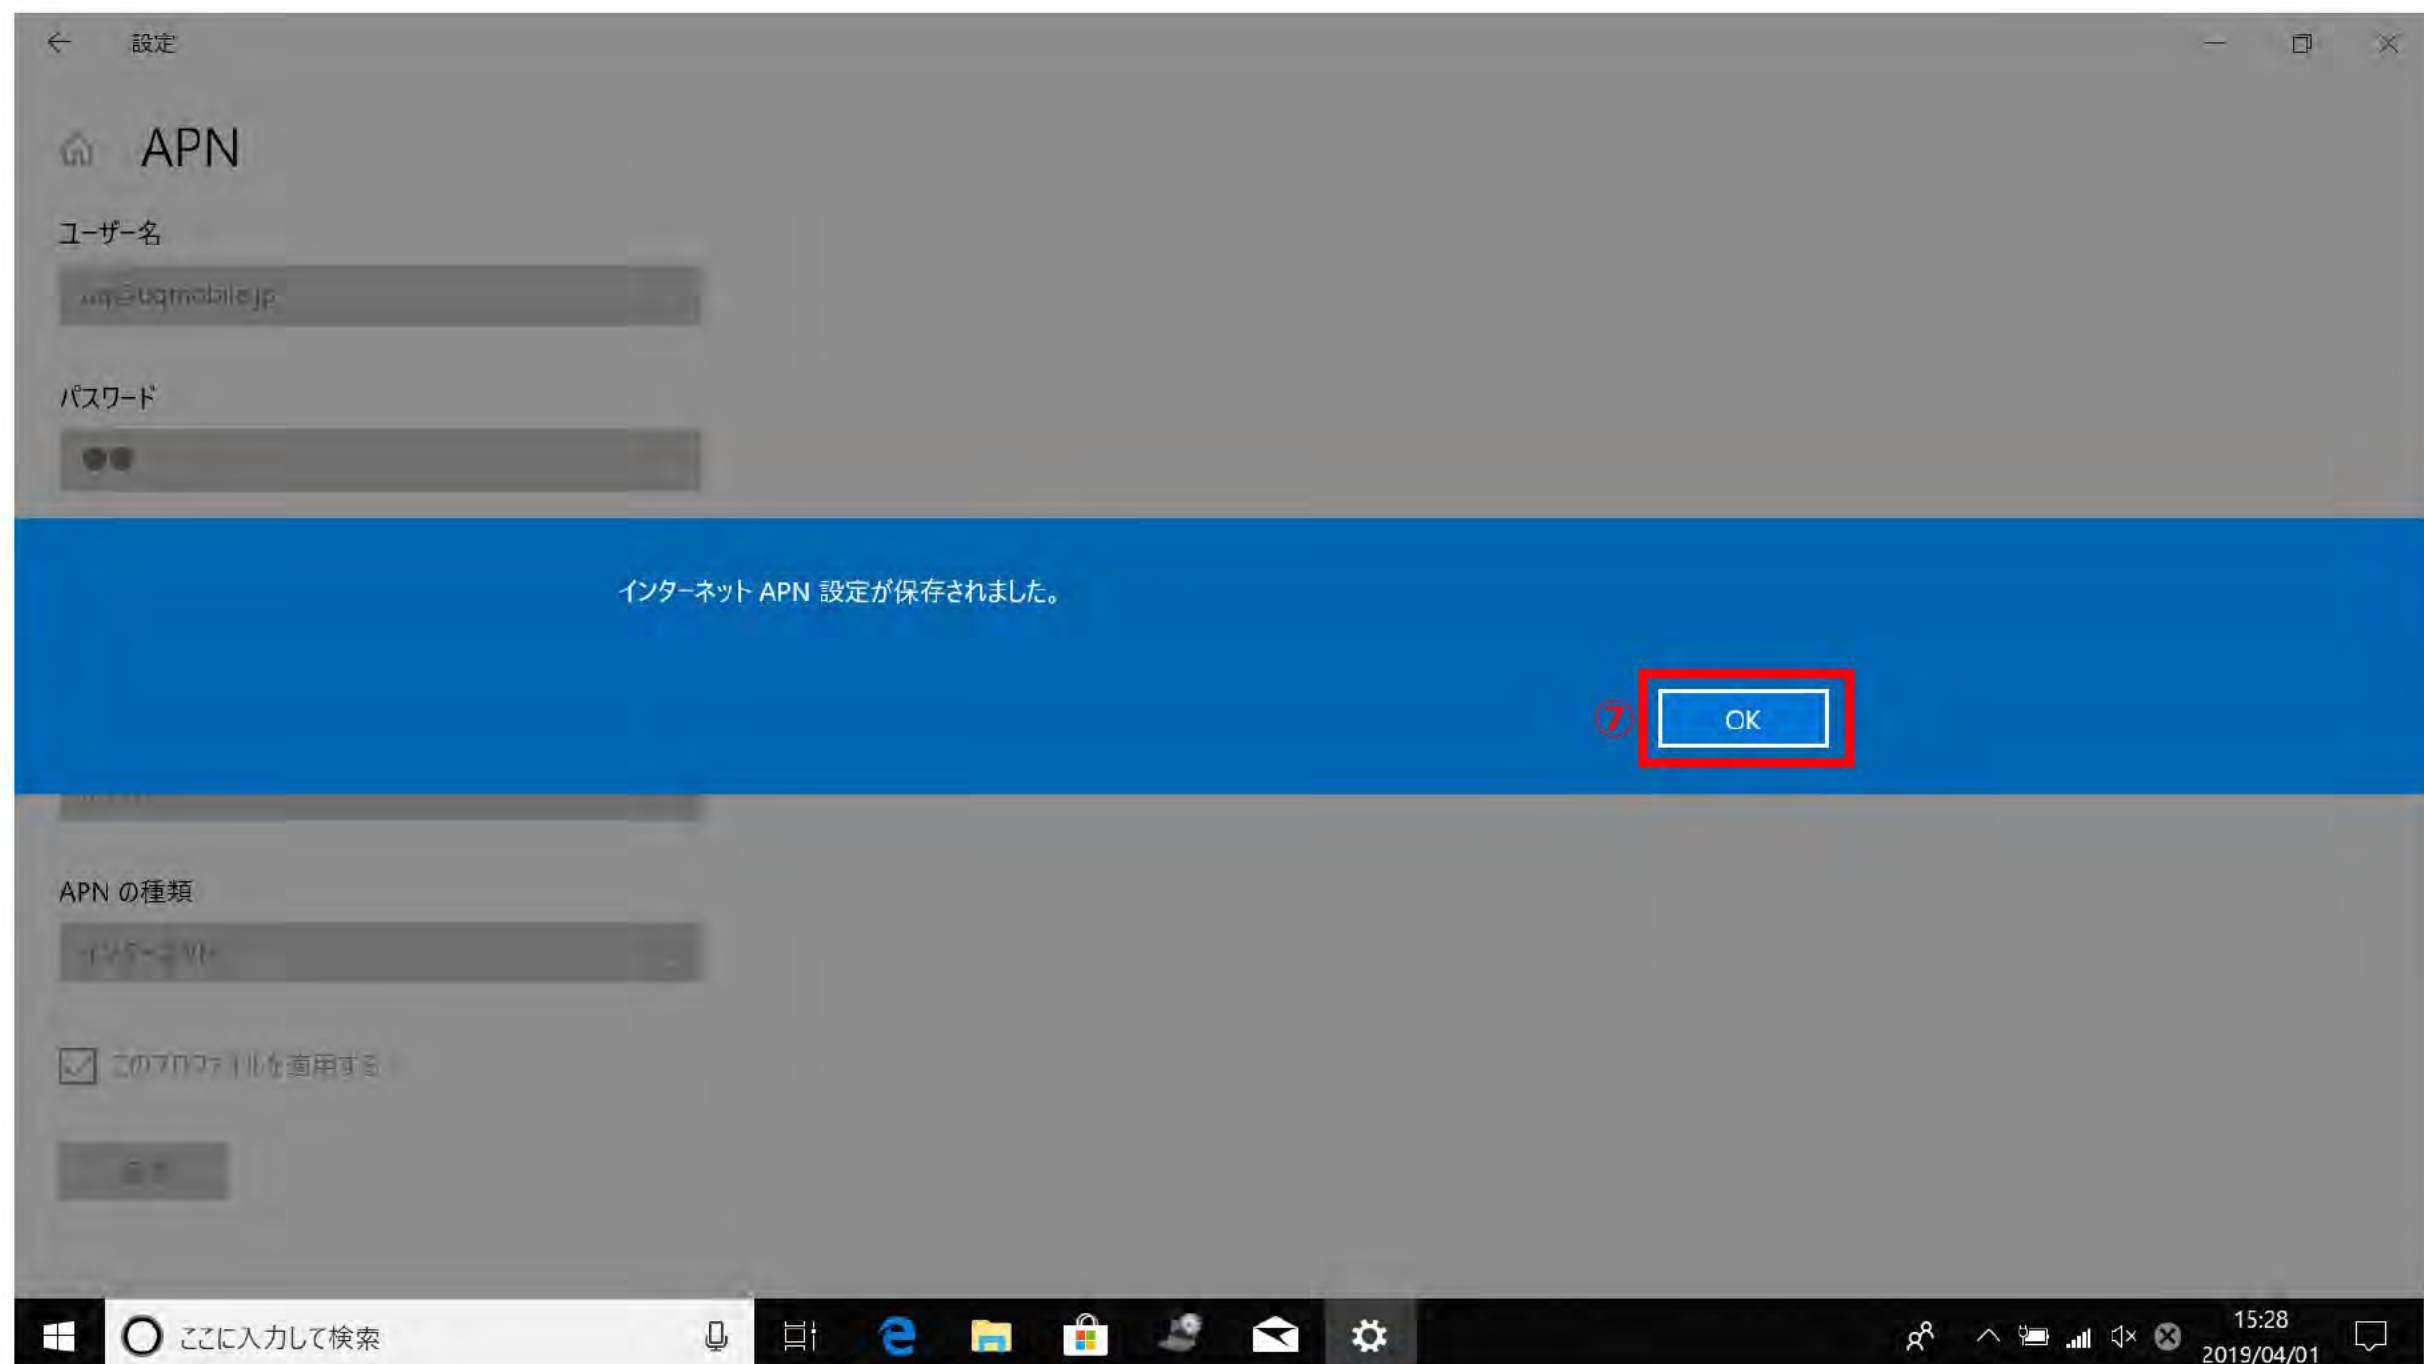

⑧設定画面上部の「← (戻る)」を選択してください。

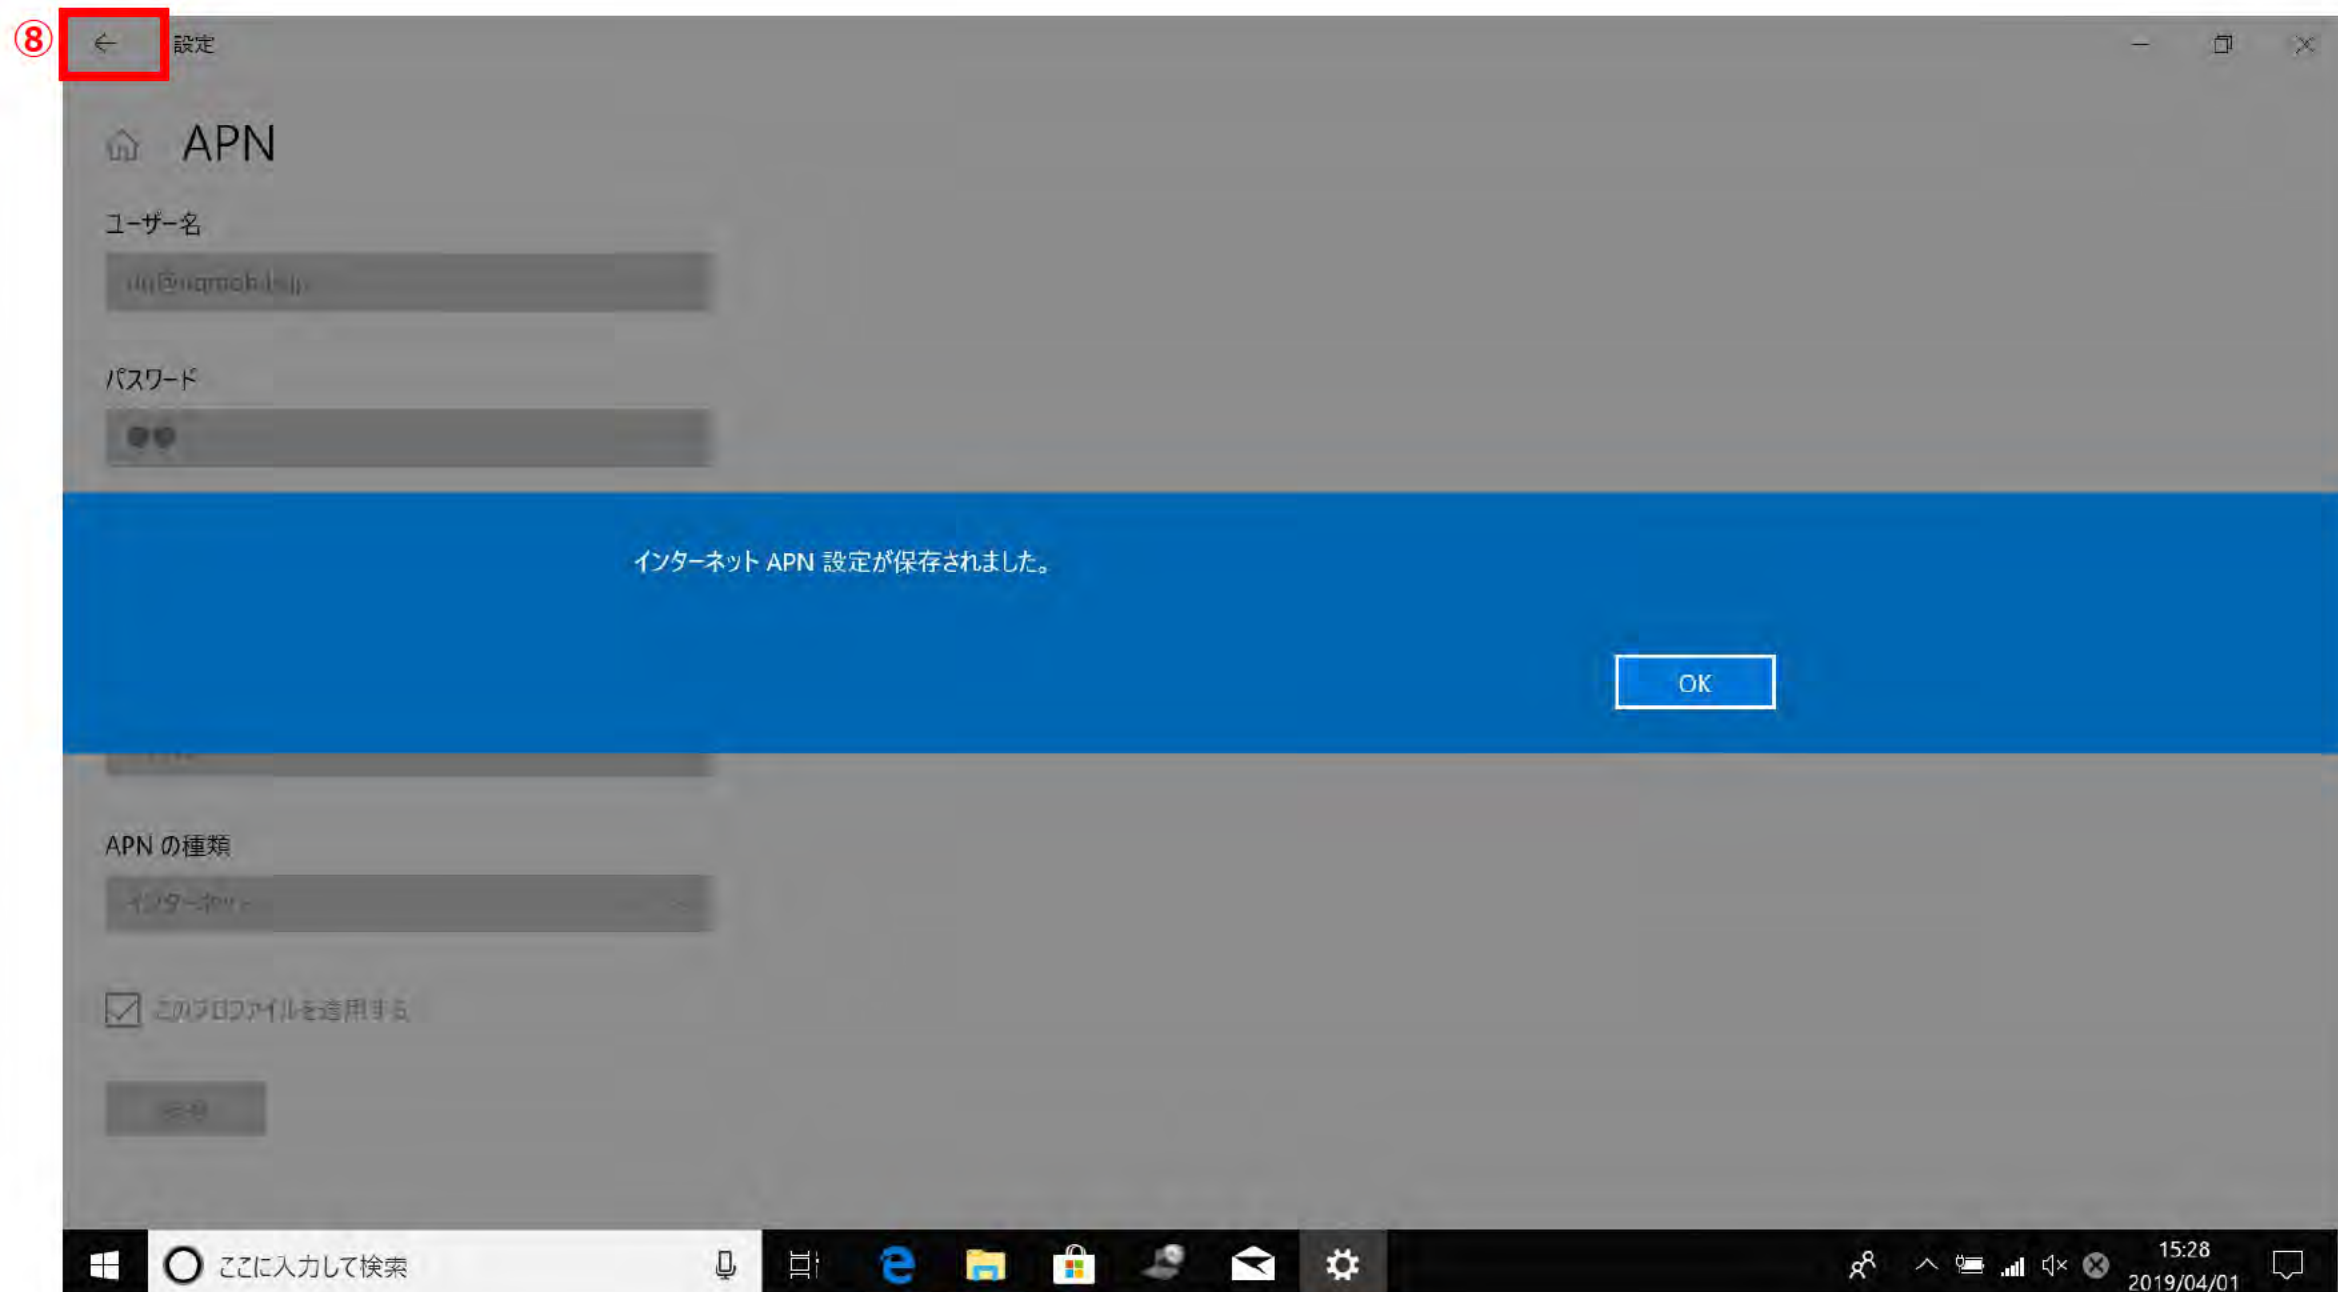


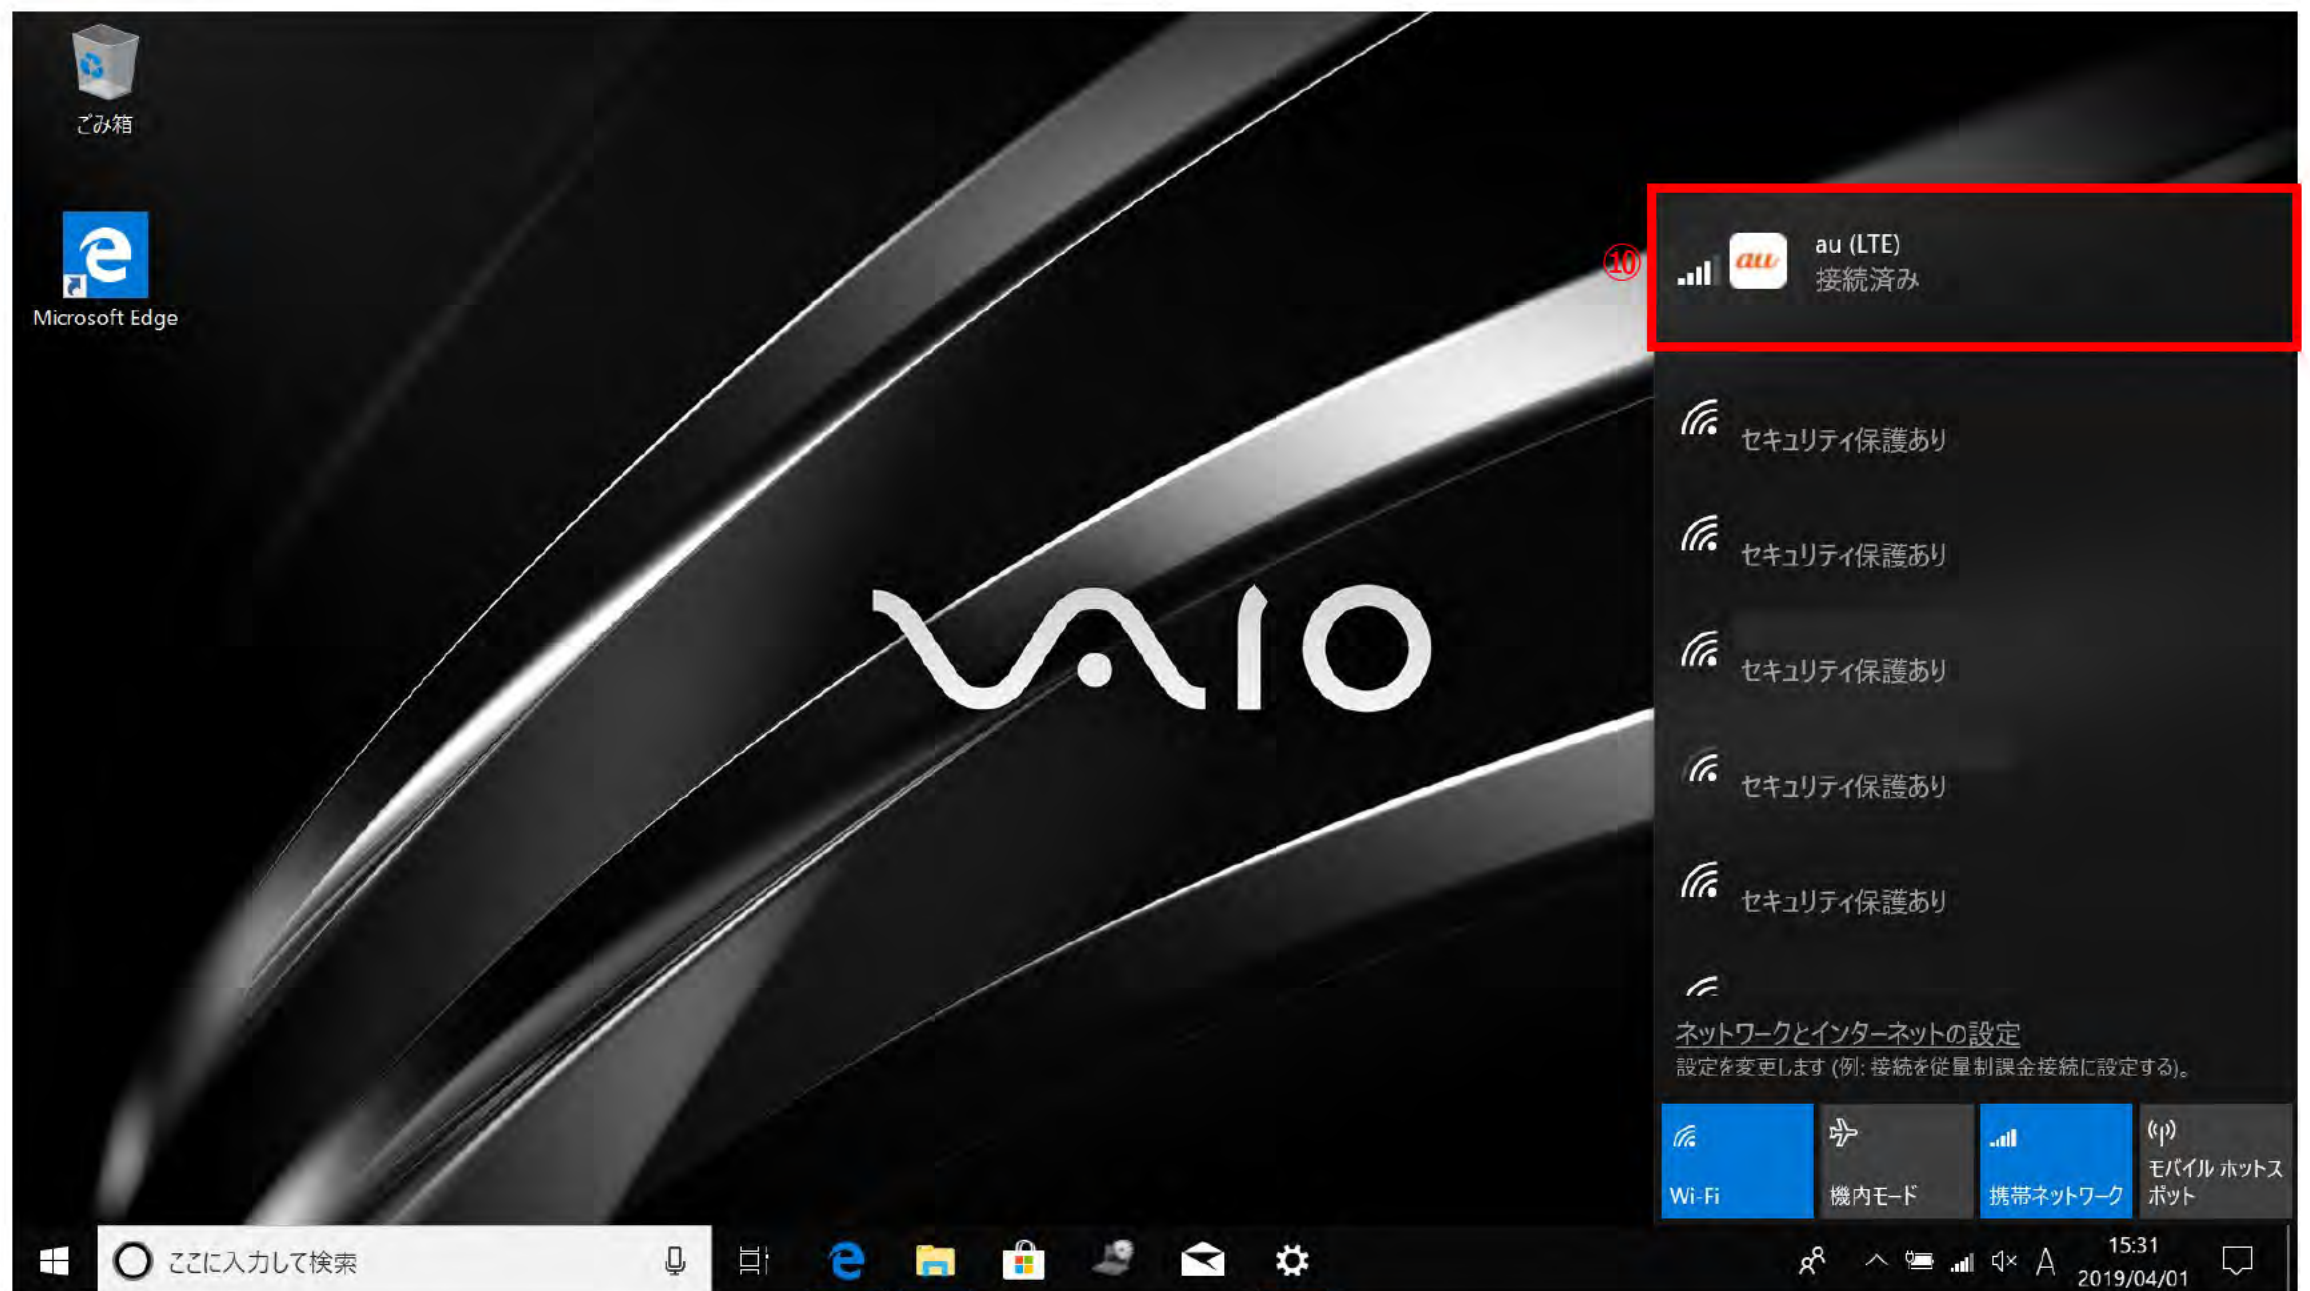
⑨インターネットAPNのステータスで「UQ mobile アクティブ化済み」となっていることを確認してください。

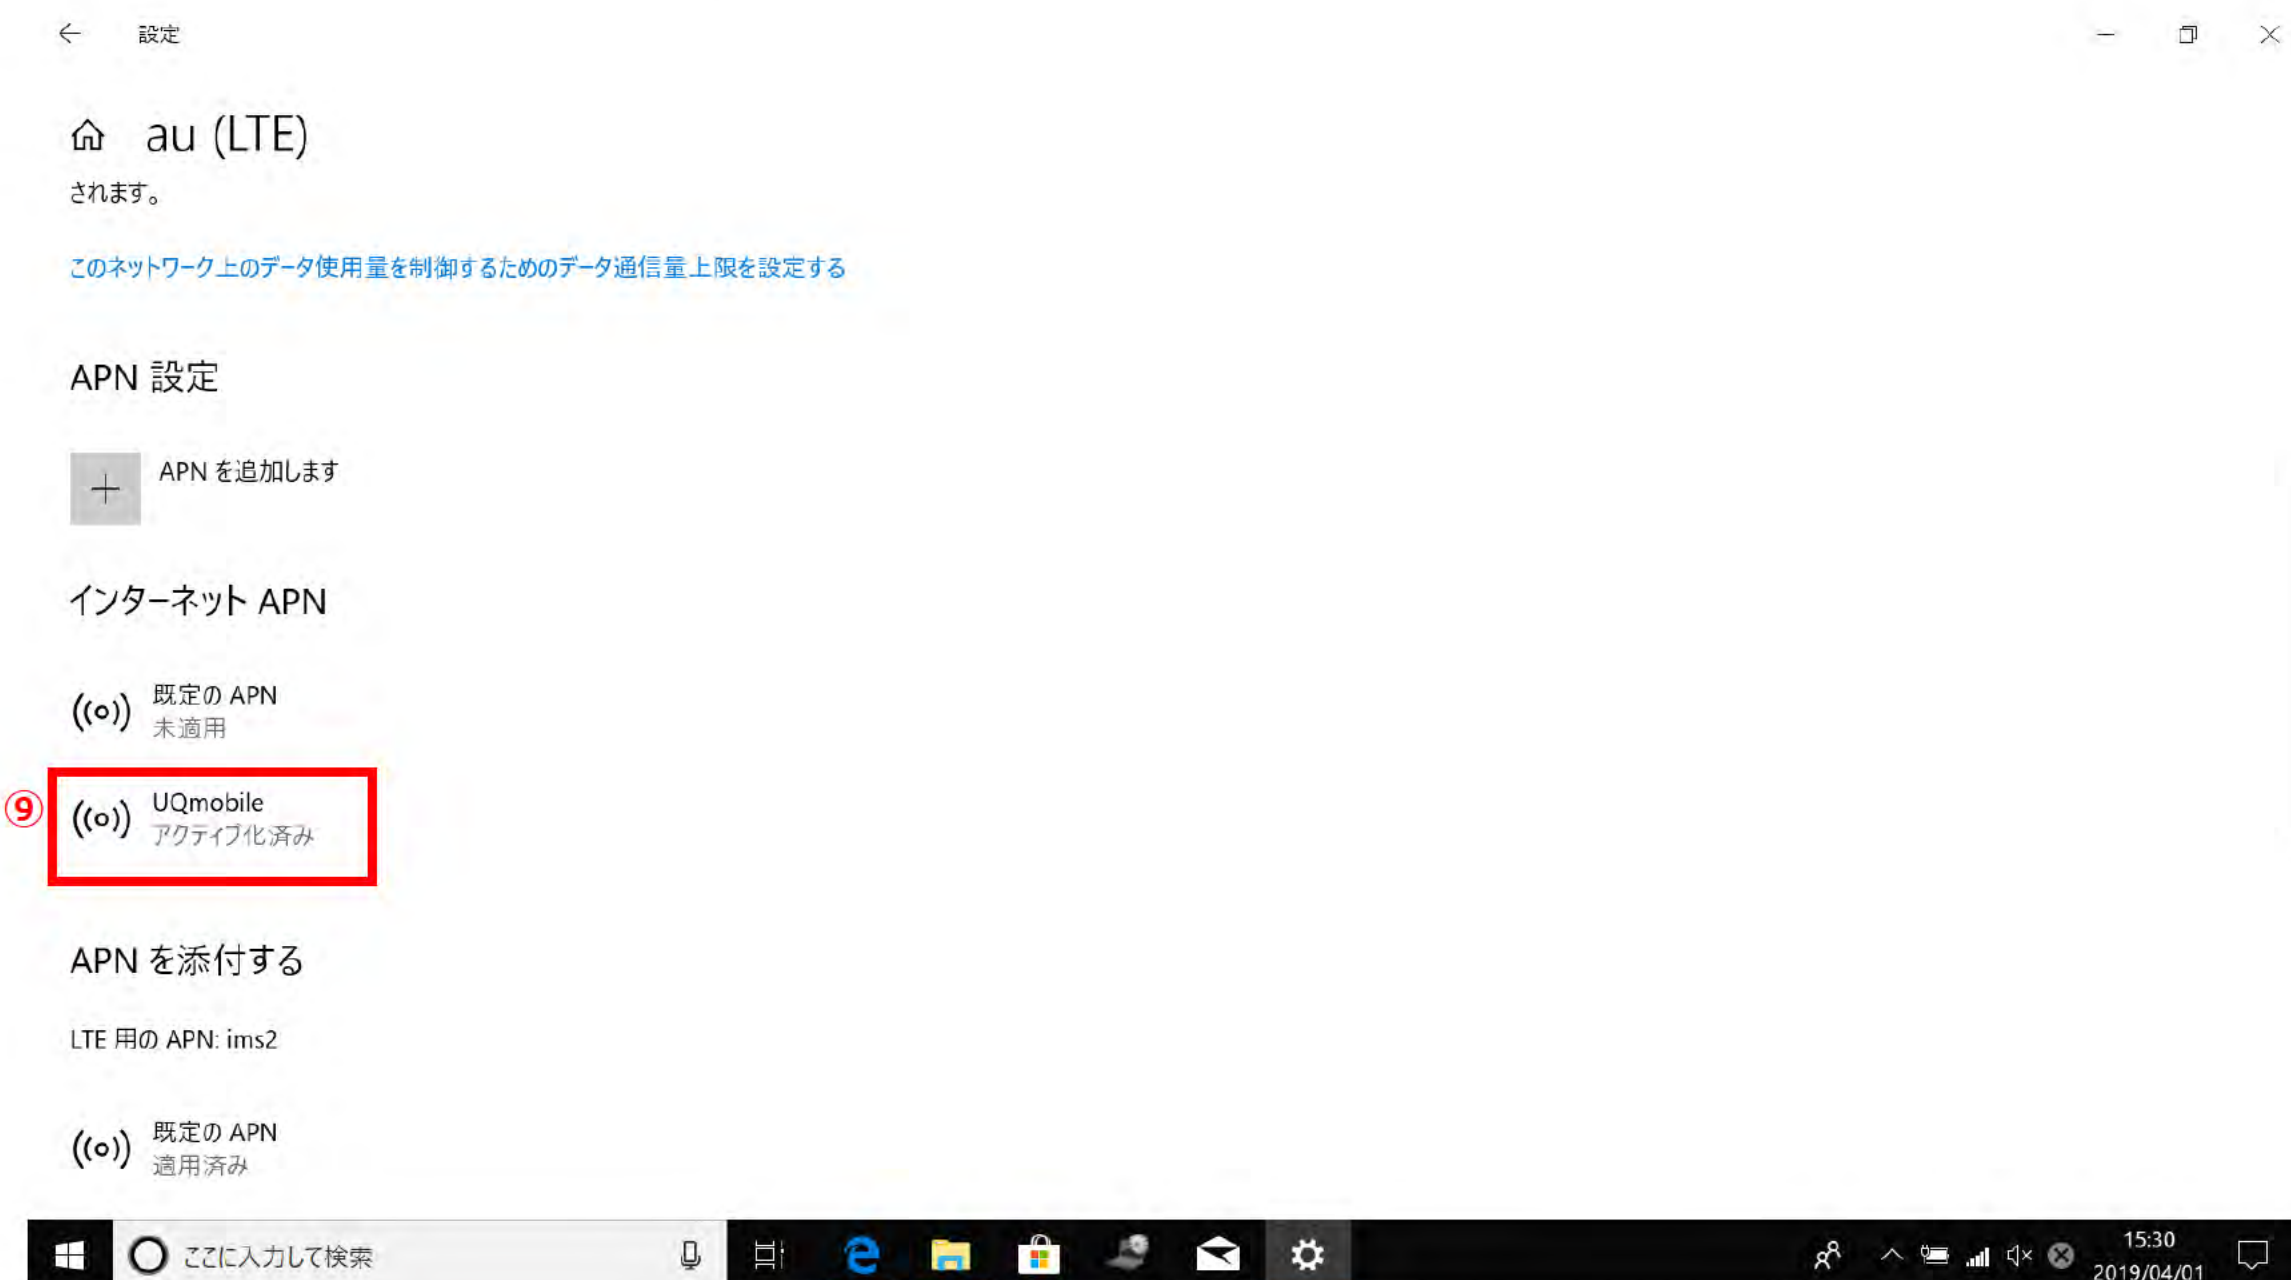

# VAIO株式会社

## VAIO VAIO SX14 (VJS1411\*シリーズ)

⑩デスクトップ画面に戻り、画面右下のネットワークアイコン「」を選択し「au(LTE) 接続済み」が表示されていることを確認してください。



「au(LTE) 接続済み」となっていれば設定完了です。  
通信がご利用いただけます。