
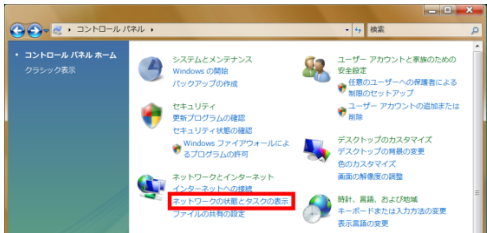
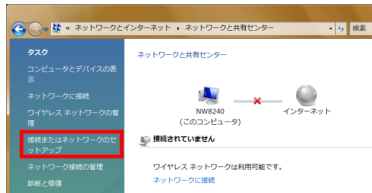
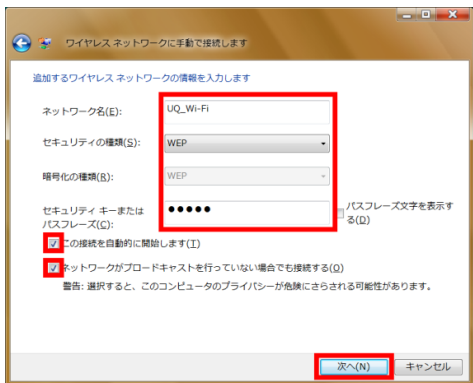




【 UQ Wi-Fi サービス設定方法のご案内 】

Windows Vista 標準のワイヤレスネットワーク接続機能を利用した操作手順をご説明します。

その他の OS、または無線 LAN カード/PC メーカーが提供するユーティリティをご利用の場合は、それらのマニュアルをご覧ください。

※ご利用の WiMAX 通信サービスによっては、設定情報(WEP キー、ログイン ID、パスワード)の確認方法が異なる場合があります。

1.		スタートボタン→[コントロールパネル]をクリックします。
2.		[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。
3.		「ネットワークと共有センター」が開きます。 [接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。
4.		[ワイヤレスネットワークに手動で接続します]を選択して[次へ]をクリックします。
5.		情報入力画面になりますので以下のように設定して[次へ]をクリックします。 [ネットワーク名]: <u>UQ_Wi-Fi</u> [セキュリティの種類]: <u>WEP</u> [暗号化の種類]: WEP(自動で選択されます) [セキュリティ キーまたはパスフレーズ]: <u>ご加入時に発行された WEP キー※</u> [この接続を自動的に開始します]: <u>チェックあり</u> [ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]: <u>チェックあり</u> ※設定値(WEP キー)は My UQ またはご加入時に送信されたメールにてご確認ください。 メモ [この接続を自動的に開始します]をチェックしておくと、UQ Wi-Fi の電波が届く範囲に入った場合に、自動的に接続されます。 (PC の無線 LAN 機能が ON になっている必要があります)

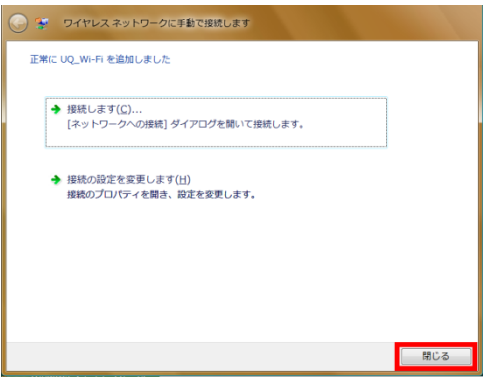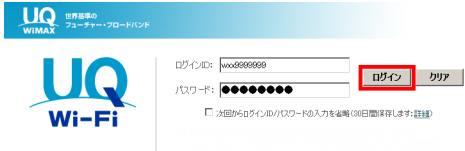6.		完了画面になりますので、[閉じる]をクリックします。
	以上で無線 LAN の接続設定は完了となり、UQ Wi-Fi のエリアで無線 LAN 接続が行われるようになります。 本体の無線 LAN スイッチがオフになっていたり、“ワイヤレスネットワーク接続”が無効の設定になっていると接続できませんのでご注意ください。 以降の操作はエリア内で無線 LAN 接続をしている状態で実行してください。	
7.		Web ブラウザーを起動します。
8.		ログイン画面が表示されます。 ログイン ID とパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。 メモ ・ログイン ID は My UQ でご確認ください。また、パスワードは、お申し込み時に入力いただいた文字列です (My UQ で再設定することが可能です)。 ・ログイン画面の表示まで数秒～数十秒の時間を要する場合があります。
9.	 ＜ ログアウトウィンドウ ＞ ※ポップアップブロックが有効な Web ブラウザーでは表示されません。この場合は、http://logout.uqc.ne.jp にアクセスすることでログアウトできます。	ログインが完了してインターネット接続をご利用いただけるようになります。 また、ログインと同時にログアウトウィンドウ(左図)が開きますので、ご利用終了時は[Logout]をクリックしてください。 メモ ・ご利用場所によりログイン時にエリア専用ウェブサイトが表示されることがあります。 ・ログアウト操作を行わない場合、システム側で時間経過によるログアウト処理が行われるまでの間、再ログインできなくなることがありますのでご注意ください。

※「Wi-Fi」は Wi-Fi Alliance の登録商標です。