










【 UQ Wi-Fi サービス設定方法のご案内 】

Windows XP(SP2 以上)標準のワイヤレスネットワーク接続機能を利用した操作手順をご説明します。

その他の OS、または無線 LAN カード/PC メーカーが提供するユーティリティをご利用の場合は、それらのマニュアルをご覧ください。

※ご利用の WiMAX 通信サービスによっては、設定情報(WEP キー、ログイン ID、パスワード)の確認方法が異なる場合があります。

1.		スタートボタン→[接続]→[すべての接続の表示]をクリックします。
2.		ネットワーク接続の一覧が表示されますので、“ワイヤレスネットワーク接続”を選択して右クリックします。 <u>メモ</u> ワイヤレスネットワーク接続のアイコンが無い場合は、ご利用の PC に無線 LAN の機能が無い可能性があります。PC の仕様をご確認ください。
3.		ポップアップメニューから、[プロパティ]を選択します。 <u>メモ</u> ワイヤレスネットワーク接続のアイコンが灰色となり、“無効”と表示されている場合は、ポップアップメニューの“有効にする”を選択して利用できる状態にしてください。
4.		プロパティが表示されるので、[ワイヤレスネットワーク]タブを選択し、以下のように入力します。 [Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する]: <u>チェックあり</u> その後、優先ネットワークの[追加]ボタンをクリックします。 <u>メモ</u> ・[ワイヤレスネットワーク]タブが表示されない場合は、他社の無線 LAN 接続管理ユーティリティが ON になっている可能性があります。この場合は、利用中のユーティリティで接続設定を行うか、ユーティリティを無効にしてから設定を行ってください。
5.		[アソシエーション]タブで、以下のように入力します。 [ネットワーク名 (SSID)]: <u>UQ Wi-Fi</u> [このネットワークがブロードキャストしていない場合でも接続する]: <u>チェックあり</u> [ネットワーク認証]: <u>オープンシステム</u> [データの暗号化]: <u>WEP</u> [ネットワークキー]: <u>ご加入時に発行された WEP キー※</u> [キーは自動的に提供される]: <u>チェックなし</u> ※ネットワークキーは、[キーは自動的に提供される]のチェックがある状態では入力できません。設定値(WEP キー)は My UQ またはご加入時に送信されたメールにてご確認ください。 <u>メモ</u> [このネットワークがブロードキャストしていない場合でも接続する]は、Windows XP SP3 またはワイヤレス クライアント更新プログラムを適用した WindowsXP SP2 をご利用の場合に表示されます。表示されない場合は設定不要です。

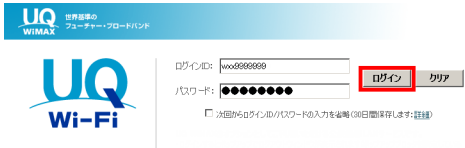6.		[認証]タブを選択し、以下のように設定します。 [このネットワークで IEEE802.1x 認証を有効にする]: <u>チェックなし</u>
7.		[接続]タブを選択し、以下のように設定します。 [このネットワークが範囲内にあるとき接続する]: <u>チェックあり</u> [OK]をクリックして設定を完了します。 メモ [このネットワークが範囲内にあるとき接続する]をチェックしておくと、UQ Wi-Fi の電波が届く範囲に入った場合に、自動的に接続されます。 (PC の無線 LAN 機能が ON になっている必要があります)
	以上で無線 LAN の接続設定は完了となり、UQ Wi-Fi のエリアで無線 LAN 接続が行われるようになります。  接続状態はタスクバーのアイコンでご確認いただけます。 本体の無線 LAN スイッチがオフになっていたり、「ワイヤレスネットワーク接続」が無効の設定になっていると接続できませんのでご注意ください。 以降の操作はエリア内で無線 LAN 接続をしている状態で実行してください。	
8.		Web ブラウザーを起動します。
9.		ログイン画面が表示されます。 ログイン ID とパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。 メモ - ログイン ID は My UQ でご確認ください。また、パスワードは、お申し込み時に入力いただいた文字列です (My UQ で再設定することが可能です)。 - ログイン画面の表示まで数秒～数十秒の時間を要する場合があります。
10.	 ＜ ログアウトウィンドウ ＞ ※ポップアップブロックが有効な Web ブラウザーでは表示されません。この場合は、http://logout.uqc.ne.jp にアクセスすることでログアウトできます。	ログインが完了してインターネット接続をご利用いただけるようになります。 また、ログインと同時にログアウトウィンドウ(左図)が開きますので、ご利用終了時は[Logout]をクリックしてください。 メモ - ご利用場所によりログイン時にエリア専用ウェブサイトが表示されることがあります。 - ログアウト操作を行わない場合、システム側で時間経過によるログアウト処理が行われるまでの間、再ログインできなくなることがありますのでご注意ください。

※「Wi-Fi」は Wi-Fi Alliance の登録商標です。