

面向签约SIM单体的用户

轻松设置指南 for Android™

为了用UQ mobile进行通信,请进行STEP1、2的设置。

轻松! 2步

STEP
1

请更换SIM卡

STEP
2

请设置连接点(APN)

◆事前确认◆

- 请确认您使用的是SIM未锁定版或已解锁SIM的智能手机。如果您尚未解锁SIM, **请务必最先解锁SIM**。如果完成该程序后发行了SIM解锁码,请将其记下。
- 通过MNP从其他公司转网的用户,请**完成线路切换**。

请扫描
此处查看
SIM解锁等
转网流程▶




请扫描
此处查看
线路切换
方法▶



STEP
1

请更换SIM卡

关闭智能手机的电源并取出SIM,插入UQ mobile的SIM后接通电源。

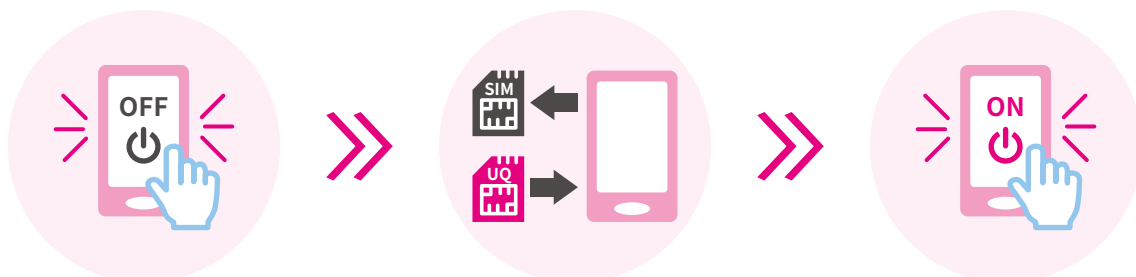

※智能手机处于初始状态时,需要进行初始设置。在进入STEP 2之前,请按照画面的步骤进行初始设置。
※接通电源并解锁画面后,有时会显示SIM解锁码输入画面。若显示解锁码输入画面,则请输入解锁码来解锁SIM。若没有显示,则请直接进入STEP 2。

STEP
2

请设置连接点(APN)

在接入点的编辑画面中,请在各项目中输入以下设定值进行连接设置。

※若已自动设置,也请确认内容,设定值不同时请输入正确的值。

※在UQ mobile网站上发布了各机型的APN设置步骤说明书。关于确认方法,请查看背面

代表性的设置项目名称	设定值
名称(APN名称、接入点名称)	uqmobile.jp
APN(APN设置)	uqmobile.jp
用户名(ID、用户ID)	uq@uqmobile.jp
密码>Password)	uq
认证类型(PPP认证类型、加密类型)	CHAP
APN类型	default,mms,supl,hipri,dun
APN协议*	IPv4v6、IPv4/IPv6

★若选择“IPv6”时,则无法通信。

设置完毕!

请用UQ mobile享受智能手机生活!

APN设置步骤说明书确认方法

请访问UQ mobile网站的“动作确认终端一览”，

按照以下步骤确认是否需要对您所使用的终端进行APN设置，并根据需要进行APN设置。


※若在动作确认终端一览中没有您使用的终端，则可能无法使用。

※无法连接互联网时，请再次尝试APN设置。




请扫描左面的二维码，或者通过“UQ动作确认终端一览”搜索
URL: <https://www.uqwimax.jp/mobile/products/sim/devices/>

请确认您已选择“5G支持费用套餐”的选项卡，
并在搜索窗口中搜索您使用的终端
(您也可以选择运营商、厂家等条件，
缩小搜索范围。)

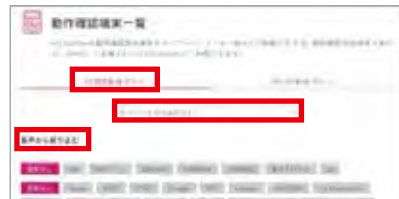

打开使用终端的“√”
(例)OPPO Reno5 A时

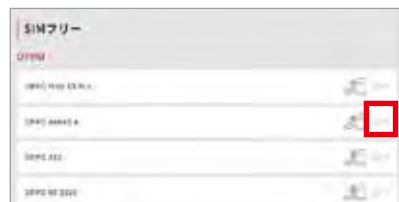

打开多SIM(nano)的“√”



确认《APN设置步骤说明书》
・记载为“PDF”
*请参阅链接页面显示的PDF，
进行APN设置。



・记载为“无需设置”
*不需要进行APN设置。

<APN步骤说明书示意图>

OPPO Reno5 A时



HUAWEI nova3时



【注意事项】※“APN”和“CPA设置”两个项目都有时，请进行“APN”设置。※根据终端不同，要设置的项目名称会有所不同。※根据终端不同，有时没有设置项目，或者即使有项目也无法变更设置。没有项目时不需要进行设置。无法变更时，请按照默认设置使用。

※画面为示意图。有时可能与实际画面不同。※所记载的信息均独自创建并经过验证，但并不能保证或支持相关内容。※根据OS版本，有时可能无法使用。
※登载内容为截至2021年11月9日的信息。

○Android是Google LLC的商标。○“QR码”是株式会社DENSO WAVE的商标或注册商标。○“HUAWEI”是HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd.的商标或注册商标。