



SHARP AQUOS R compact SHV41(10)

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面を下から上にスワイプしてください

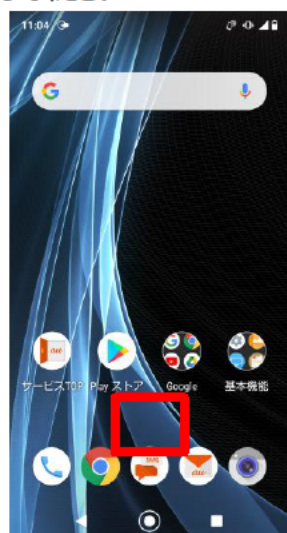

②アプリ一覧画面の「設定」をタップしてください

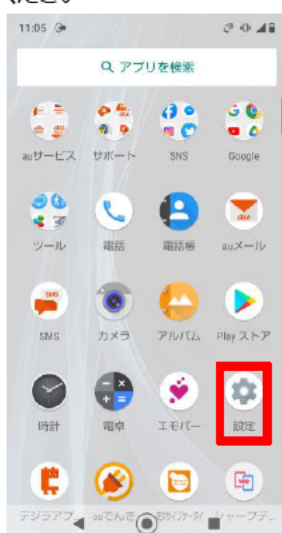

③「ネットワークとインターネット」をタップしてください

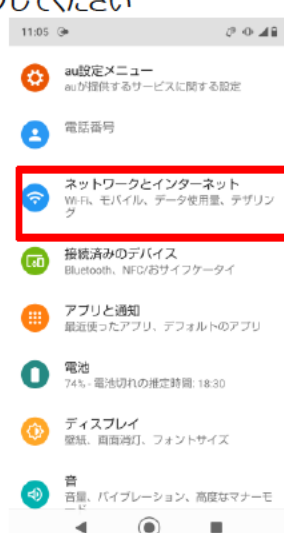

④Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「詳細設定」をタップして「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥右上の「+」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「:」からメニューを開いて「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします

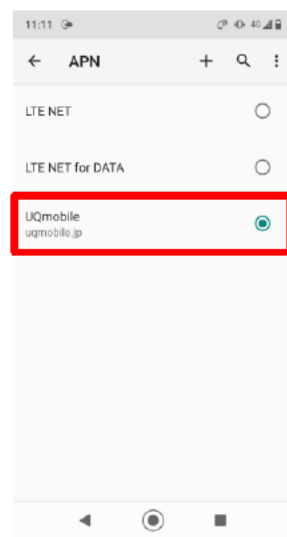

⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

