

SHARP AQUOS SERIE mini SHV33 (7.0)

【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ①Top画面より「設定」
をタップしてください



- ②Wi-Fiをオフにし、設定画面の
「もっと見る」をタップしてください




- ③「モバイルネットワーク」を
タップしてください



- ④「アクセスポイント名」を
タップしてください



- ⑤右上の「+」をタップしてください

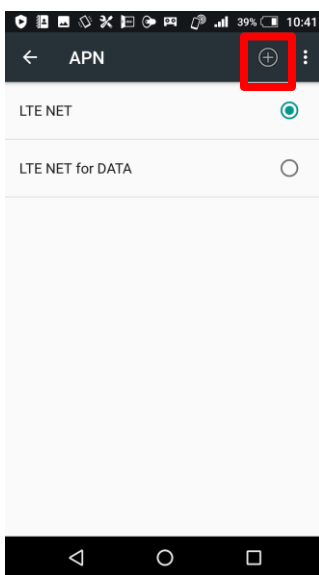


- ⑥ネットワーク名などの情報を設定し、右上の
「:」からメニューを開いて「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

- ⑦保存が完了しましたら画面で
「UQmobile」をオンにします

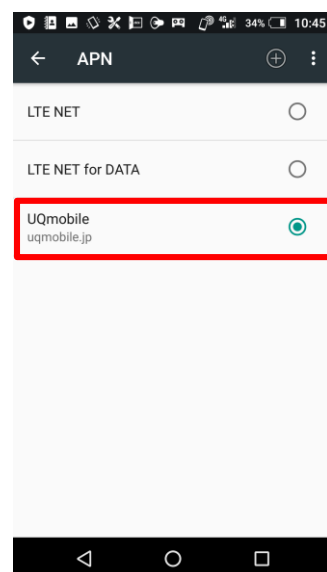

- ⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

