

SHARP AQUOS PHONE SERIE SHL22 (4.2.2)

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「設定」をタップしてください



②「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「その他」をタップしてください



③「モバイルネットワーク」をタップしてください




④「auネットワーク設定」をタップしてください



⑤「高度な設定」をタップしてください



⑥「ID/パスワード設定」をタップしてください

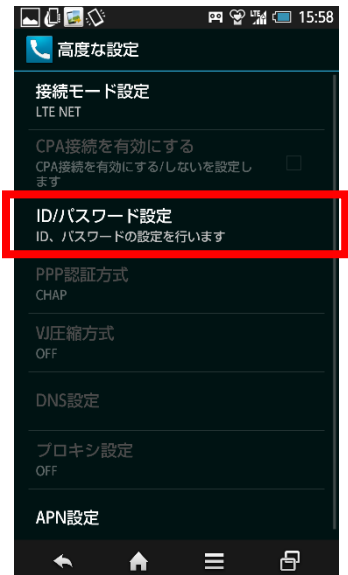

⑦「ID/パスワード」を入力してください



⑦同様に「APN設定」をタップして情報を入力してください



⑧「CPA接続を有効にする」をチェックしてください



APN設定	uqmobile.jp
ユーザID	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq

⑨画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信をご利用いただけます。

